





单线图


1:100

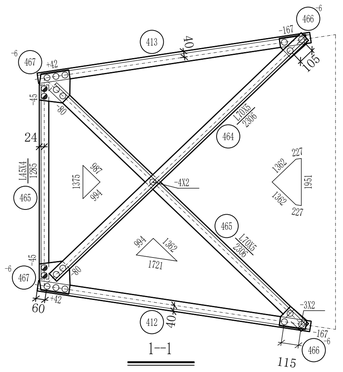




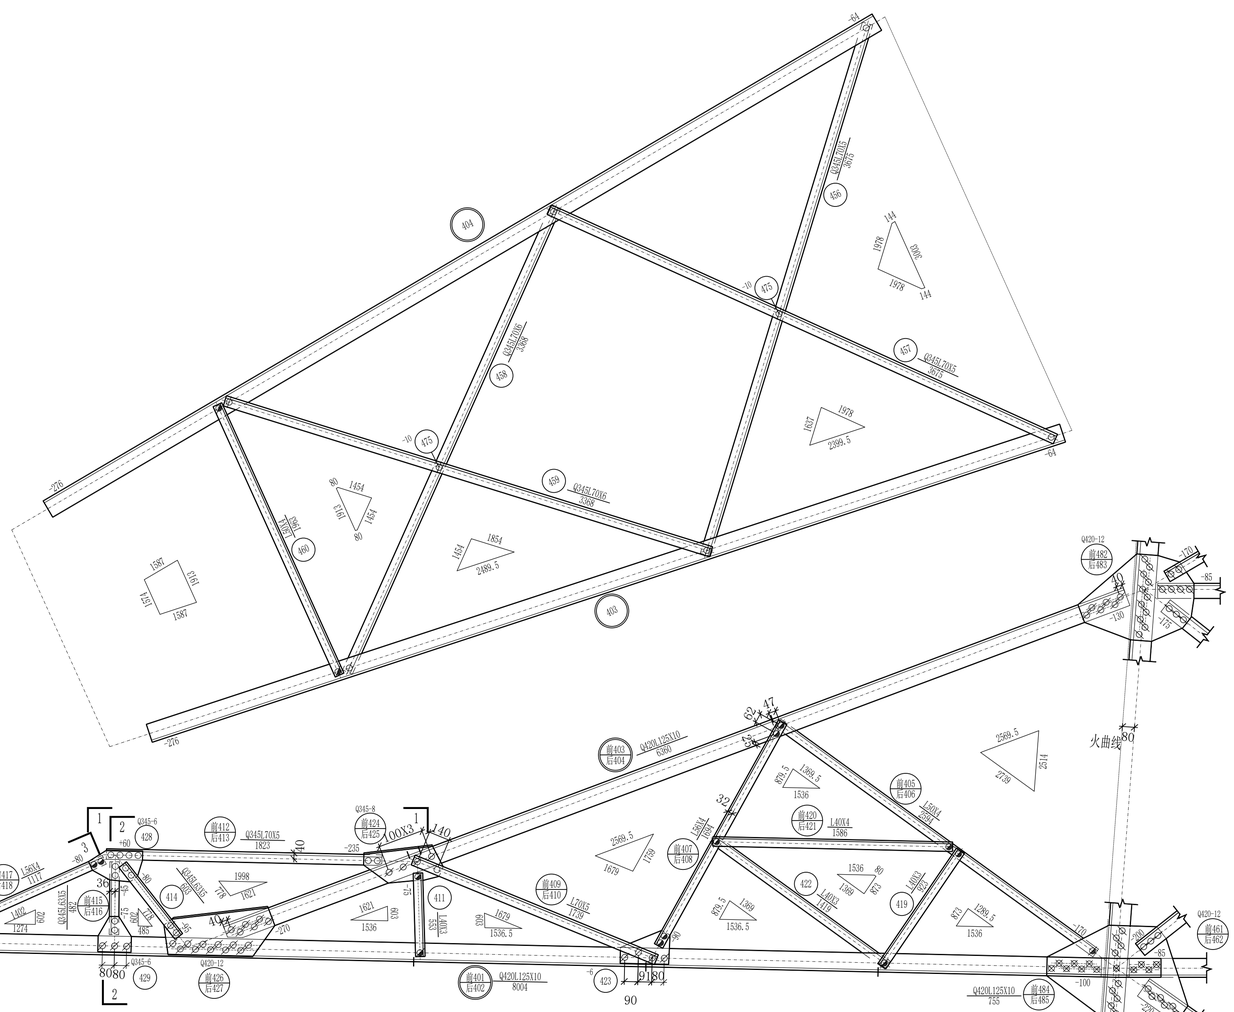



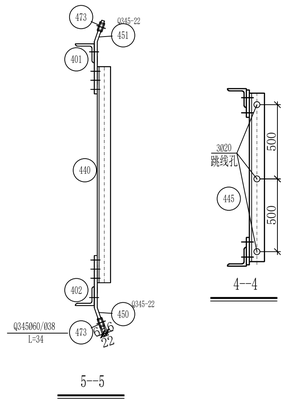

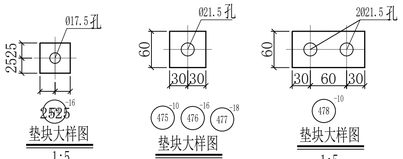

说明:挂线板倾角"a"详见〈杆塔明细表〉

构 件 明 细 表

编号	规 格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备 注
476	-16X60	60	2	0.45	0.9	垫块
477	-18X60	60	1	0.51	0.5	垫块
478	-10X60	120	4	0.57	2.3	垫块
479	Q345-8X394	395	1	9.77	9.8	
480	Q420-12X643	885	1	53.60	53.6	火曲
481	Q420-12X643	885	1	53.60	53.6	火曲
482	Q420-12X570	772	1	41.45	41.4	火曲
483	Q420-12X570	772	1	41.45	41.4	火曲
合 计		1492.3 kg				

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规 格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X40	⊘	35	5.0	
		M16X50	⊘	21	3.4	
		M16X60	⊠	1	0.2	
		M16X60	○	4	0.8	带双帽
		M16X70	○	4	0.9	带双帽
		M20X45	○	88	23.8	
		M20X55	⊘	178	52.6	
		M20X65	⊠	33	10.6	
		M20X70	○	8	3.1	带双帽
		M20X80	○	48	19.8	带双帽
脚钉			⊕			
垫圈	Q235	-3(Ø17.5)	规格X个数	1	0.0	
		-3(Ø22)		2	0.0	
		-4(Ø22)		2	0.0	
合 计		120.2 kg				

构 件 明 细 表

编号	规 格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备 注
401	Q420L125X10	8004	1	153.14	153.1	局部合角 切角
402	Q420L125X10	8004	1	153.14	153.1	局部合角 切角
403	Q420L125X10	6360	1	121.69	121.7	局部开角切角
404	Q420L125X10	6360	1	121.69	121.7	局部开角切角
405	L50X4	2594	1	7.94	7.9	
406	L50X4	2594	1	7.94	7.9	
407	L56X4	1694	1	5.84	5.8	
408	L56X4	1694	1	5.84	5.8	
409	L70X5	1739	1	9.39	9.4	
410	L70X5	1739	1	9.39	9.4	
411	L40X3	553	2	1.02	2.0	
412	Q345L70X5	1823	1	9.84	9.8	切角 局部开角
413	Q345L70X5	1823	1	9.84	9.8	切角 局部开角
414	Q345L63X5	603	2	2.91	5.8	
415	Q345L63X5	482	1	2.32	2.3	
416	Q345L63X5	482	1	2.32	2.3	
417	L56X4	1117	1	3.85	3.8	切角
418	L56X4	1117	1	3.85	3.8	切角
419	L40X3	923	2	1.71	3.4	
420	L40X4	1586	1	3.84	3.8	切角
421	L40X4	1586	1	3.84	3.8	切角
422	L40X3	1419	2	2.63	5.3	
423	-6X224	330	2	3.48	7.0	
424	Q345-8X277	526	1	9.15	9.2	卷边50mm
425	Q345-8X277	526	1	9.15	9.2	卷边50mm
426	Q420-12X378	734	1	26.14	26.1	卷边60mm
427	Q420-12X378	734	1	26.14	26.1	卷边60mm
428	Q345-6X206	357	2	3.46	6.9	
429	Q345-6X220	236	2	2.45	4.9	
430	-5X227	350	1	3.12	3.1	卷边50mm
431	-5X227	350	1	3.12	3.1	卷边50mm
432	Q345L63X5	2030	1	9.79	9.8	切角
433	Q345L63X5	2030	1	9.79	9.8	
434	L63X5	3181	1	15.34	15.3	切角
435	L63X5	3181	1	15.34	15.3	
436	Q345L70X5	2793	1	15.07	15.1	切角
437	Q345L70X5	2793	1	15.07	15.1	
438	Q345L70X5	2264	1	12.22	12.2	切角
439	Q345L70X5	2264	1	12.22	12.2	
440	Q345L75X5	1430	1	8.32	8.3	
441	L63X5	642	2	3.10	6.2	
442	Q345L75X5	1286	1	7.48	7.5	
443	L40X4	1418	2	3.43	6.9	
444	Q345L100X8	1162	1	14.26	14.3	
445	Q345L100X8	1118	1	13.72	13.7	
446	L40X4	1180	2	2.86	5.7	
447	Q345-6X231	312	2	3.39	6.8	
448	Q345-6X227	284	2	3.04	6.1	
449	Q345-6X224	308	2	3.25	6.5	
450	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
451	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
452	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
453	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
454	-6X224	384	1	4.05	4.0	卷边50mm
455	Q345-10X312	411	2	10.07	20.1	
456	Q345L70X5	3675	1	19.83	19.8	切角
457	Q345L70X5	3675	1	19.83	19.8	
458	Q345L70X6	3368	1	21.58	21.6	切角
459	Q345L70X6	3368	1	21.58	21.6	
460	L50X4	1963	1	6.00	6.0	
461	Q420L125X10	755	1	14.45	14.4	火曲
462	Q420L125X10	755	1	14.45	14.4	火曲
463	L70X5	2306	1	12.45	12.4	
464	L70X5	2306	1	12.45	12.4	切角
465	L45X4	1285	1	3.52	3.5	
466	-6X172	235	2	1.90	3.8	
467	-6X241	257	2	2.92	5.8	
468	L63X5	822	2	3.96	7.9	
469	-6X220	249	2	2.58	5.2	
470	-6X208	343	1	3.36	3.4	
471	L40X3	1673	1	3.10	3.1	切角
472	L40X3	1673	1	3.10	3.1	
473	Q345060/038	34	4	0.45	1.8	焊接
474	-16X50	50	1	0.31	0.3	垫块
475	-10X60	60	4	0.28	1.1	垫块

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司				
甘肃庆阳能化电厂330千伏送出工程	工程	施工图	设计阶段	
批 准	曹晓青			
审 核	王公阳			
	丁国鹏			
校 核	王文军			
设 计	段增强			
CAD 制图	段增强			
比 例				
日 期	2026年7月	图 号	330-KC22D-DJ-05	

330-KC22D-DJ终端塔(0°-40°)

外角侧横担结构图 4