





单线图


1:100




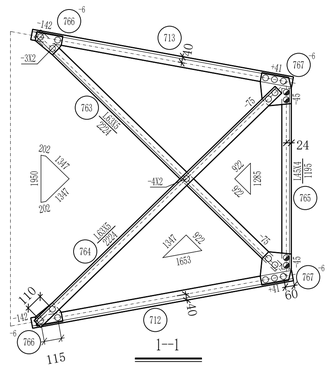




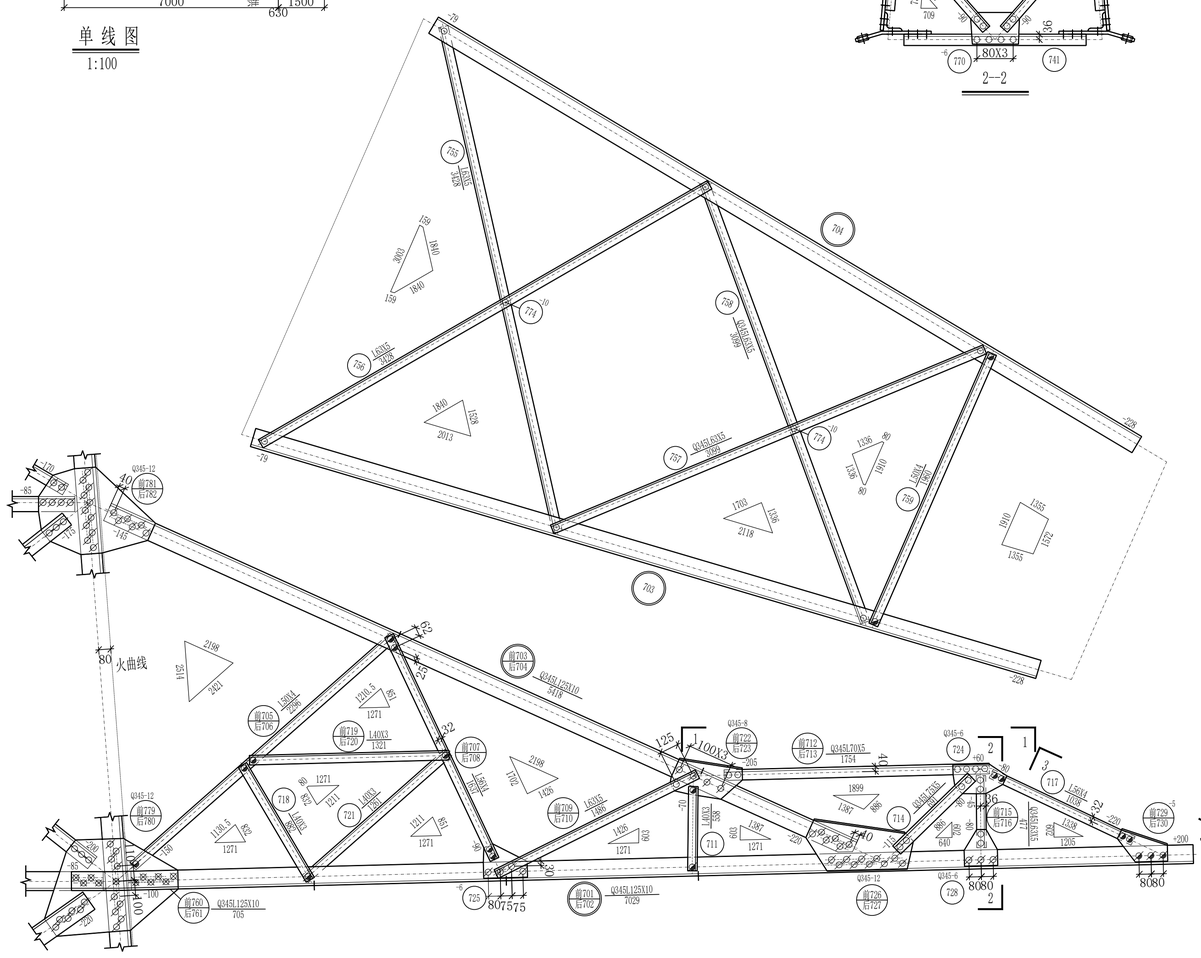

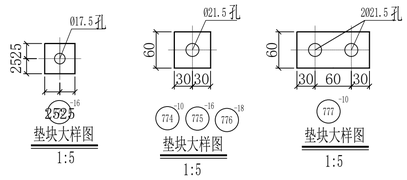





说明:挂线板倾角"a°"详见〈杆塔明细表〉

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
778	Q345060/038	34	4	0.45	1.8	焊接
779	Q345-12X615	885	1	51.27	51.3	火曲
780	Q345-12X615	885	1	51.27	51.3	火曲
781	Q345-12X568	775	1	41.47	41.5	火曲
782	Q345-12X568	775	1	41.47	41.5	火曲
合 计		1339.7 kg				

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规 格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X40	⊘	42	6.1	
		M16X50	⊘	21	3.4	
		M16X60	⊠	1	0.2	
		M16X60	○	4	0.8	带双帽
		M16X70	○	8	1.8	带双帽
		M20X45	○	84	22.7	
		M20X55	⊘	173	51.1	
		M20X65	⊠	31	9.9	
		M20X70	○	8	3.1	带双帽
		M20X80	○	44	18.1	带双帽
脚钉			⊕			
垫圈	Q235	-3(Ø17.5)	规格X个数	1	0.0	
		-3(Ø22)		2	0.0	
		-4(Ø22)		2	0.0	
合 计		117.2 kg				

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
701	Q345L125X10	7029	1	134.49	134.5	局部合角 切角
702	Q345L125X10	7029	1	134.49	134.5	局部合角 切角
703	Q345L125X10	5418	1	103.66	103.7	切角 局部开角
704	Q345L125X10	5418	1	103.66	103.7	切角 局部开角
705	L50X4	2296	1	7.02	7.0	
706	L50X4	2296	1	7.02	7.0	
707	L56X4	1637	1	5.64	5.6	
708	L56X4	1637	1	5.64	5.6	
709	L63X5	1486	1	7.17	7.2	
710	L63X5	1486	1	7.17	7.2	
711	L40X3	558	2	1.03	2.1	
712	Q345L70X5	1754	1	9.47	9.5	切角 局部开角
713	Q345L70X5	1754	1	9.47	9.5	切角 局部开角
714	Q345L75X5	691	2	4.02	8.0	
715	Q345L63X5	477	1	2.30	2.3	
716	Q345L63X5	477	1	2.30	2.3	
717	L56X4	1038	2	3.58	7.2	
718	L40X3	882	2	1.63	3.3	
719	L40X3	1321	1	2.45	2.4	切角
720	L40X3	1321	1	2.45	2.4	切角
721	L40X3	1261	2	2.34	4.7	
722	Q345-8X287	474	1	8.54	8.5	卷边50mm
723	Q345-8X287	474	1	8.54	8.5	卷边50mm
724	Q345-6X196	356	2	3.29	6.6	
725	-6X228	290	2	3.11	6.2	
726	Q345-12X377	643	1	22.84	22.8	卷边60mm
727	Q345-12X377	643	1	22.84	22.8	卷边60mm
728	Q345-6X220	241	2	2.50	5.0	
729	-5X232	365	1	3.32	3.3	卷边50mm
730	-5X232	365	1	3.32	3.3	卷边50mm
731	L63X5	1846	1	8.90	8.9	切角
732	L63X5	1846	1	8.90	8.9	
733	L63X5	3061	1	14.76	14.8	切角
734	L63X5	3061	1	14.76	14.8	
735	Q345L63X5	2654	1	12.80	12.8	切角
736	Q345L63X5	2654	1	12.80	12.8	
737	Q345L63X5	2089	1	10.07	10.1	切角
738	Q345L63X5	2089	1	10.07	10.1	
739	Q345L75X5	1430	1	8.32	8.3	
740	L56X5	756	2	3.21	6.4	
741	Q345L75X5	1201	1	6.99	7.0	
742	L40X4	1280	2	3.10	6.2	
743	Q345L100X8	1026	1	12.60	12.6	
744	Q345L100X8	972	1	11.93	11.9	
745	-6X183	223	2	1.92	3.8	
746	Q345-6X180	234	2	1.98	4.0	
747	Q345-6X180	249	2	2.11	4.2	
748	-6X168	295	1	2.33	2.3	
749	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
750	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
751	Q345-22X465	470	1	37.74	37.7	火曲焊接
752	Q345-22X465	470	1	37.74	37.7	火曲焊接
753	Q345-10X310	387	2	9.42	18.8	
754	L40X3	1110	2	2.06	4.1	
755	L63X5	3428	1	16.53	16.5	切角
756	L63X5	3428	1	16.53	16.5	
757	Q345L63X5	3099	1	14.94	14.9	
758	Q345L63X5	3099	1	14.94	14.9	切角
759	L50X4	1960	1	6.00	6.0	
760	Q345L125X10	705	1	13.49	13.5	火曲
761	Q345L125X10	705	1	13.49	13.5	火曲
762	Q345-8X375	406	1	9.56	9.6	
763	L63X5	2224	1	10.72	10.7	切角
764	L63X5	2224	1	10.72	10.7	
765	L45X4	1195	1	3.27	3.3	
766	-6X133	175	2	1.10	2.2	
767	-6X208	229	2	2.24	4.5	
768	L63X5	807	2	3.89	7.8	
769	-6X231	235	2	2.56	5.1	
770	-6X195	296	1	2.72	2.7	
771	L40X3	1536	1	2.84	2.8	切角
772	L40X3	1536	1	2.84	2.8	
773	-16X50	50	1	0.31	0.3	垫块
774	-10X60	60	5	0.28	1.4	垫块
775	-16X60	60	2	0.45	0.9	垫块
776	-18X60	60	1	0.51	0.5	垫块
777	-10X60	120	3	0.57	1.7	垫块

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司

甘肃庆阳能化电厂330千伏送出工程		工程	施工图	设计阶段
批 准	曹晓青			
审 核	王公阳			
	丁国鹏			
校 核	王文军	330-KC22D-DJ终端塔(40°-90°)		7
设 计	段增强	内角侧横担结构图		
CAD 制图	段增强			
比 例				
日 期	2026年7月	图 号	330-KC22D-DJ-08	