卷册说明：


1.本工程铁塔导线、地线、跳线挂孔加工、挂板倾角、脚钉安装等要求详见62DT-SA0054S-T0201卷册。

2.本工程330-KC22D-DJ转角塔铁塔基础根开及地脚螺栓配置表见图纸：62DT-SA0054S-T0101-01。铁塔加工前仔细核对根开值，确认无误后方可加工。

3.本卷册铁塔部分杆件需要补强，补强情况如下表所示：

段号	杆件编号	长度（mm）	数量	原设计				本工程更改为				增加重量统计(kg)	
				杆件规格	小计重量(kg)	螺栓规格	一端螺栓数量	规格	小计重量(kg)	螺栓规格	一端螺栓数量	小计	各段合计
3	333/334	3068	2	L63X5	14.79	/	/	Q355L70X5	16.56	/	/	1.77	3.54
	335/336	2663	2	Q355L63X5	12.84	/	/	Q355L70X5	14.37	/	/	1.53	3.06
	337/338	2100	2	Q355L63X5	10.13	/	/	Q355L70X6	13.45	/	/	3.32	6.64
7	735/736	2654	2	Q355L63X5	12.8	/	/	Q355L70X5	14.32	/	/	1.52	3.04
	737/738	2089	2	Q355L63X5	10.07	/	/	Q355L70X5	11.27	/	/	1.2	2.4
4	438/439	2264	2	Q355L70X5	12.22	/	/	Q355L70X6	14.5	/	/	2.28	4.56
11	1109/1110	2748	4	Q355L70X6	17.6	/	/	Q355L80X6	20.27	/	/	2.67	10.68
	1107/1108	3161	4	Q355L70X6	20.25	/	/	Q355L80X6	23.32	/	/	3.07	12.28
	1105/1106	3175	4	Q355L75X5	18.47	/	/	Q355L75X6	21.92	/	/	3.45	13.8
12	1225	4032	2	L63X5	19.44	/	/	L70X5	21.76	/	/	2.32	4.64
15	1504/1505	7671	8	L125X8	118.93	/	/	Q355L125X8	118.93	/	/	0	0
	1508	1392	8	L70X5	7.51	/	/	Q355L70X5	7.51	/	/	0	0
备注	1、杆件修改后，对应的连接件根据放样情况进行调整；2、塔腿主主材规格调整后，基础根开值与调整前保持一致；3、“/”表示螺栓数量不变，按图加工。												

4.本卷册铁塔塔脚板需要修改，修改情况如下所示：

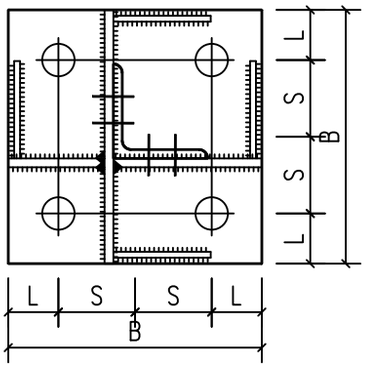

塔型	呼高/m	修改情况	地脚螺栓	孔径/mm	S/mm	L/mm	厚度/mm	单个重量/kg	单个增重/kg	单基增重/kg
330-KC22D-DJ	15-30	修改前	4M64	80	175	125	58	163.91	16.8	67.2
		修改后	4M64	80	185	130	58	180.71		

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司					甘肃庆阳能化电厂330千伏送出 工程	施工图 设计阶段
批 准	曹晓青		设 计	段增强	330-KC22D-DJ终端塔卷册说明	
审 核	王公阳		CAD制图			
	丁国鹏		比 例			
校 核	王文军		日 期	2026年7月	图 号	62DT-SA0054S-T0208-01