




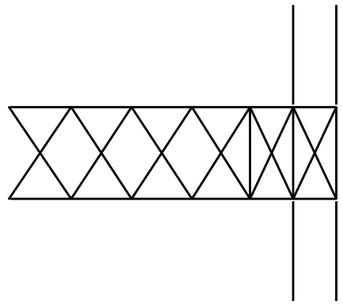


1--1



2--2




3--3



4--4


单线图

修改前

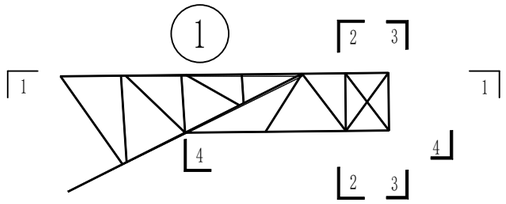





1--1



2--2




3--3




4--4

单线图

修改后

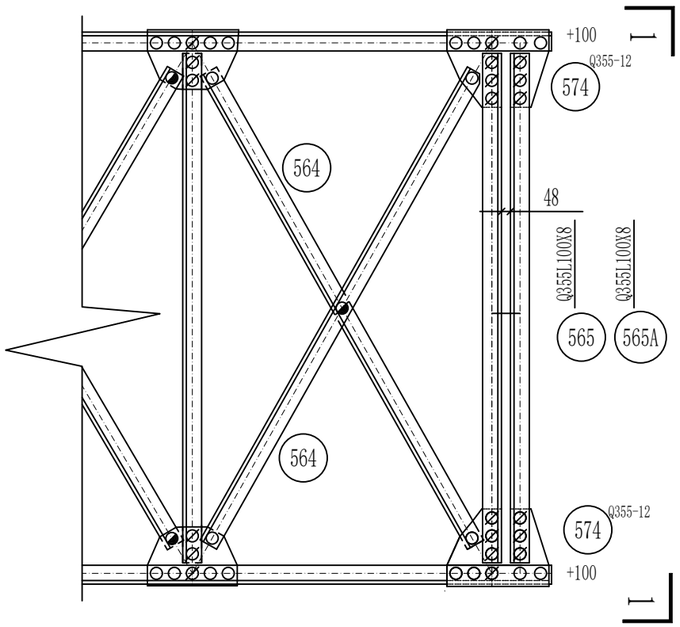

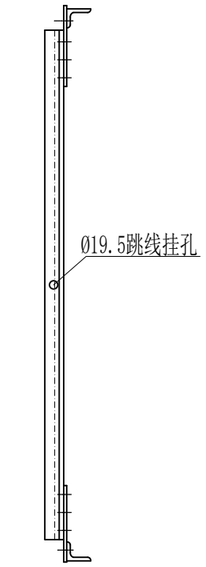

1--1

修改后跳线角钢示意图

说明:

1.本工程330-KC22D-DJ塔型的《40°-90°内角侧地线支架结构图》（330-KC22D-DJ-06）按上图进行修改。

2.本修改图相对于原图《40°-90°内角侧地线支架结构图》（330-KC22D-DJ-06）做了如下修改:

（1）取消540,541,542,543,566,567,568,569,570,571,572材;

（2）增加 565A 杆件,且 565 的规格由L63×5补强为Q355 L100×8; 螺栓由2M20调整为3M20，螺杆的长度由放样决定;

（3）连接板 574 的厚度改为 12 mm,连接板 574 的具体尺寸由放样确定;

（4）修改后连板549,550,551,552,573的尺寸由放样确定；修改后的角钢 505，506 的尺寸由放样确定。

（5）全塔放样试组装无误后，方可加工。

（6）每基铁塔减少重量 50 kg.

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司								甘肃庆阳能化电厂330千伏送出 工程		施工图 设计阶段
				批 准	曹晓青		设 计	段增强		330-KC22D-DJ终端塔(40°-90°)内角侧地线支架修改图
				审 核	王公阳		CAD制图			
电气线路	李东胜		2026年7月		丁国鹏		比 例			
专 业	会 签		日 期	校 核	王文军		日 期	2026年7月	图 号	62DT-SA0054S-T0208-02