





单线图


1:100

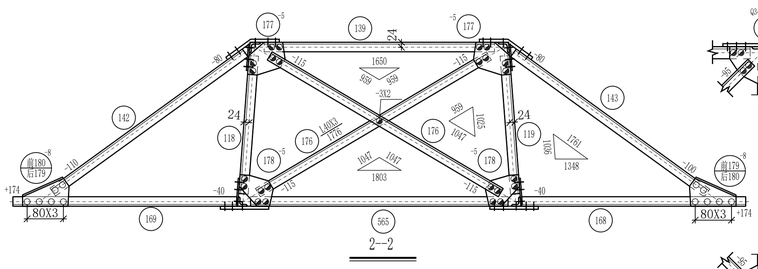


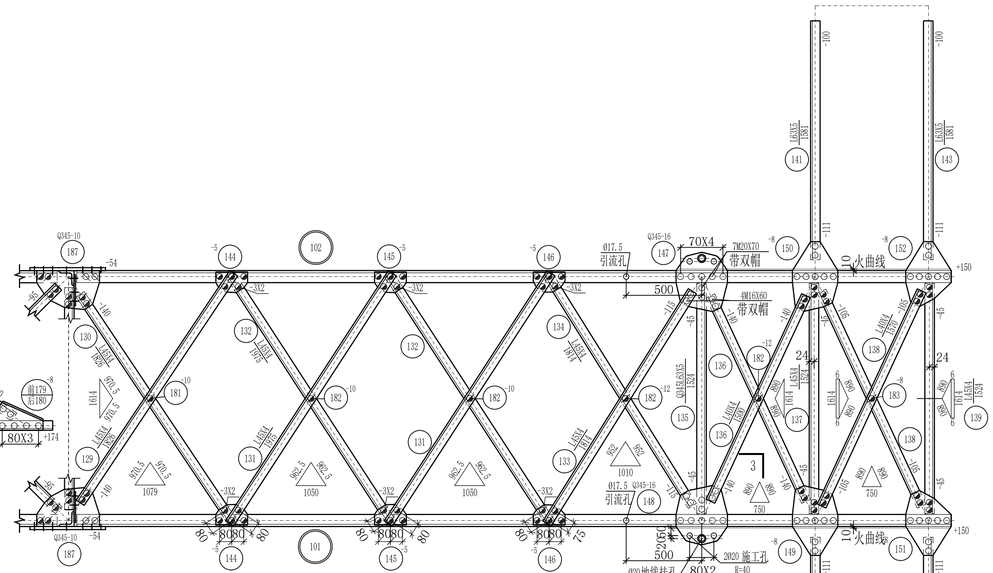


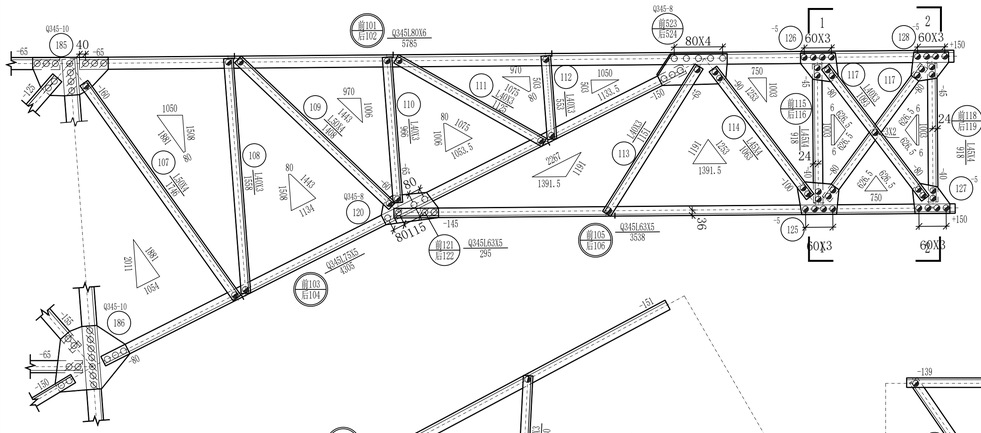


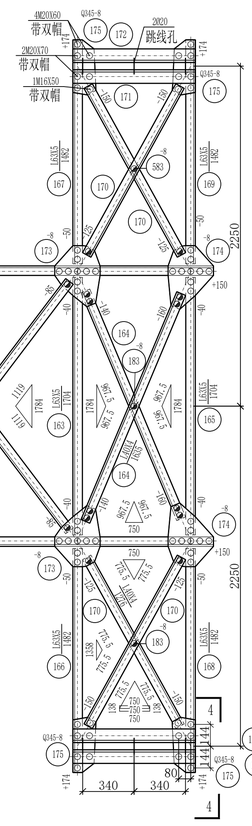

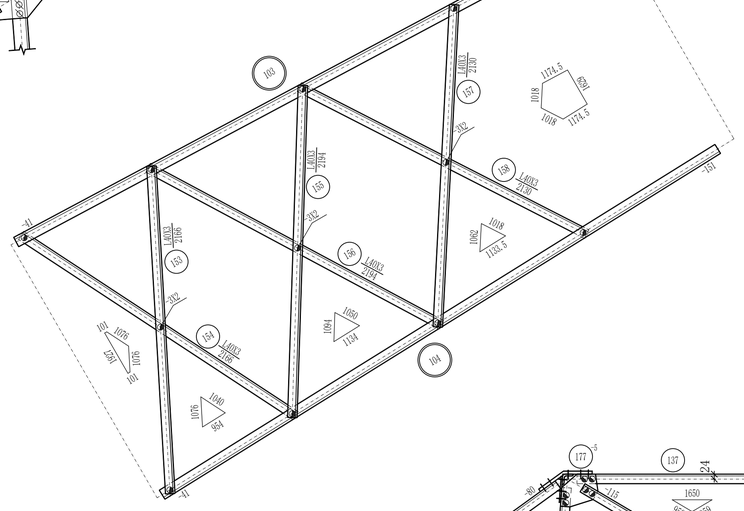


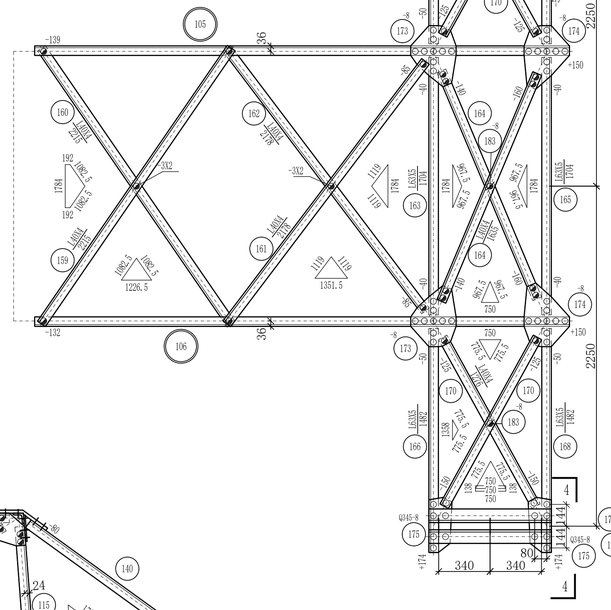


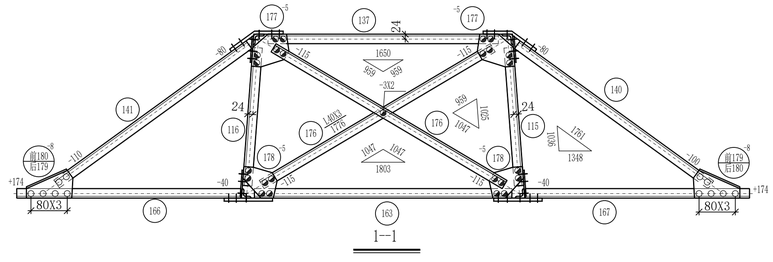



注:挂线板火曲a见"杆塔明细表"





1:5

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
169	L63X5	1482	1	7.15	7.2	
170	L40X4	1276	4	3.09	12.4	
171	Q345L90X7	810	2	7.82	15.6	
172	Q345L90X7	810	2	7.82	15.6	
173	-8X300	404	2	7.61	15.2	
174	-8X300	376	2	7.08	14.2	
175	Q345-8X153	365	4	3.51	14.0	
176	L40X3	1776	4	3.29	13.2	
177	-5X217	249	4	2.12	8.5	
178	-5X209	226	4	1.85	7.4	
179	-8X184	308	2	3.56	7.1	卷边50mm
180	-8X184	308	2	3.56	7.1	卷边50mm
181	-10X50	50	3	0.20	0.6	垫块
182	-12X50	50	2	0.24	0.5	垫块
183	-8X50	50	4	0.16	0.6	垫块
184	Q345030/020	20	2	0.06	0.1	焊接
185	Q345-10X269	500	2	10.56	21.1	
186	Q345-10X435	460	2	15.71	31.4	
187	Q345-10X247	415	2	8.05	16.1	
合 计				750.2 kg		

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规 格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X40	⊘	215	31.0	
		M16X50	⊘	43	6.9	
		M16X50	○	4	0.8	带双帽
		M16X60	○	8	1.6	带双帽
		M20X45	○	120	32.4	
		M20X55	⊘	56	16.5	
		M20X60	○	16	5.8	带双帽
		M20X70	○	22	8.5	带双帽
脚钉			⊕			
垫圈	Q235	-3(Φ17.5)	规格X个数	30	0.3	
合 计				103.8 kg		

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
101	Q345L80X6	5785	1	42.67	42.7	局部开角
102	Q345L80X6	5785	1	42.67	42.7	局部开角
103	Q345L75X5	4305	1	25.05	25.0	切角 局部合角
104	Q345L75X5	4305	1	25.05	25.0	切角 局部合角
105	Q345L63X5	3538	1	17.06	17.1	局部合角
106	Q345L63X5	3538	1	17.06	17.1	局部合角
107	L50X4	1746	2	5.34	10.7	
108	L40X3	1558	2	2.89	5.8	
109	L50X4	1408	2	4.31	8.6	
110	L40X3	966	2	1.79	3.6	
111	L40X3	1125	2	2.08	4.2	
112	L40X3	553	2	1.02	2.0	
113	L40X3	1151	2	2.13	4.3	
114	L45X4	1063	2	2.91	5.8	
115	L45X4	918	1	2.51	2.5	
116	L45X4	918	1	2.51	2.5	
117	L40X3	1093	4	2.02	8.1	
118	L45X4	918	1	2.51	2.5	
119	L45X4	918	1	2.51	2.5	
120	Q345-8X268	360	2	6.06	12.1	
121	Q345L63X5	295	1	1.42	1.4	
122	Q345L63X5	295	1	1.42	1.4	
123	Q345-8X1201	484	1	6.11	6.1	卷边50mm
124	Q345-8X1201	484	1	6.11	6.1	卷边50mm
125	-5X216	276	2	2.34	4.7	
126	-5X193	250	2	1.89	3.8	
127	-5X200	247	2	1.94	3.9	
128	-5X193	250	2	1.89	3.8	
129	L45X4	1826	1	5.00	5.0	
130	L45X4	1826	1	5.00	5.0	切角
131	L45X4	1975	2	5.40	10.8	
132	L45X4	1975	2	5.40	10.8	切角
133	L45X4	1814	1	4.96	5.0	
134	L45X4	1814	1	4.96	5.0	切角
135	Q345L63X5	1524	1	7.35	7.4	
136	L40X4	1500	2	3.63	7.3	
137	L45X4	1524	1	4.17	4.2	
138	L40X4	1570	2	3.80	7.6	
139	L45X4	1524	1	4.17	4.2	
140	L63X5	1581	1	7.62	7.6	切角
141	L63X5	1581	1	7.62	7.6	切角
142	L63X5	1581	1	7.62	7.6	切角
143	L63X5	1581	1	7.62	7.6	切角
144	-5X128	210	2	1.06	2.1	
145	-5X128	210	2	1.06	2.1	
146	-5X126	210	2	1.04	2.1	
147	Q345-16X340	380	1	16.23	16.2	火曲 焊接
148	Q345-16X340	380	1	16.23	16.2	火曲 焊接
149	-8X300	462	1	8.70	8.7	火曲
150	-8X300	462	1	8.70	8.7	火曲
151	-8X300	430	1	8.10	8.1	火曲
152	-8X300	430	1	8.10	8.1	火曲
153	L40X3	2166	1	4.01	4.0	
154	L40X3	2166	1	4.01	4.0	切角
155	L40X3	2194	1	4.06	4.1	
156	L40X3	2194	1	4.06	4.1	切角
157	L40X3	2130	1	3.94	3.9	
158	L40X3	2130	1	3.94	3.9	切角
159	L40X4	2215	1	5.36	5.4	
160	L40X4	2215	1	5.36	5.4	切角
161	L40X4	2178	1	5.28	5.3	
162	L40X4	2178	1	5.28	5.3	切角
163	L63X5	1704	1	8.22	8.2	
164	L40X4	1635	2	3.96	7.9	
165	L63X5	1704	1	8.22	8.2	
166	L63X5	1482	1	7.15	7.2	
167	L63X5	1482	1	7.15	7.2	
168	L63X5	1482	1	7.15	7.2	

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司				
甘肃庆阳能化电厂330千伏送出工程	工程	施工图	设计阶段	
批 准	曹晓青		330-KC22D-DJ 终端塔	
审 核	王公阳		(0°-40°)内角侧地线支架结构图	1
	丁国鹏			
校 核	王文军			
设 计	段增强			
CAD 制图	段增强			
比 例				
日 期	2026年7月	图 号	330-KC22D-DJ-02	