



单线图


1:100



1--1

注:挂线板火曲a见"杆塔明细表"

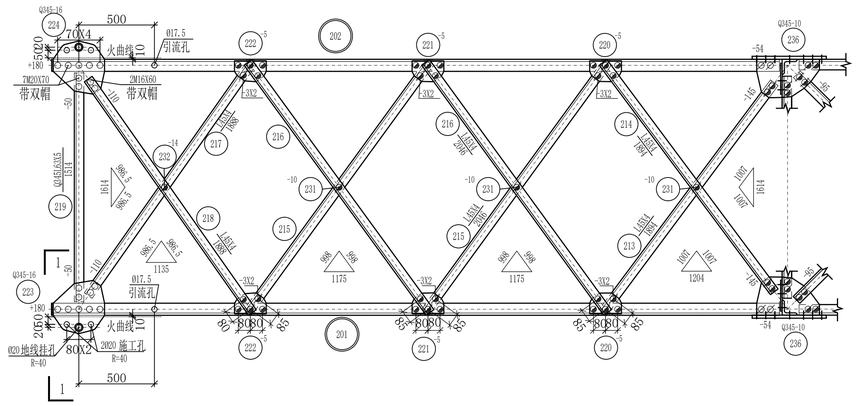



构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
201	Q345L80X6	4815	1	35.52	35.5	局部开角
202	Q345L80X6	4815	1	35.52	35.5	局部开角
203	Q345L70X5	4742	1	25.59	25.6	切角 局部合角
204	Q345L70X5	4742	1	25.59	25.6	切角 局部合角
205	L50X4	1840	2	5.63	11.3	
206	L40X4	1558	2	3.77	7.5	
207	L45X4	1551	2	4.24	8.5	
208	L40X3	1056	2	1.96	3.9	
209	L40X3	1232	2	2.28	4.6	
210	L40X3	553	2	1.02	2.0	
211	Q345-8X253	445	1	7.07	7.1	卷边50mm
212	Q345-8X253	445	1	7.07	7.1	卷边50mm
213	L45X4	1894	1	5.18	5.2	切角
214	L45X4	1894	1	5.18	5.2	
215	L45X4	2046	2	5.60	11.2	切角
216	L45X4	2046	2	5.60	11.2	
217	L45X4	1888	1	5.17	5.2	切角
218	L45X4	1888	1	5.17	5.2	
219	Q345L63X5	1514	1	7.30	7.3	
220	-5X138	210	2	1.14	2.3	
221	-5X139	210	2	1.15	2.3	
222	-5X139	210	2	1.15	2.3	
223	Q345-16X324	340	1	13.84	13.8	火曲 焊接
224	Q345-16X324	340	1	13.84	13.8	火曲 焊接
225	L40X3	2225	1	4.12	4.1	切角
226	L40X3	2225	1	4.12	4.1	
227	L40X3	2261	1	4.19	4.2	切角
228	L40X3	2261	1	4.19	4.2	
229	L40X3	2199	1	4.07	4.1	切角
230	L40X3	2199	1	4.07	4.1	
231	-10X50	50	3	0.20	0.6	垫块
232	-14X50	50	1	0.27	0.3	垫块
233	Q345030/Ø20	20	2	0.06	0.1	焊接
234	Q345-10X269	500	2	10.56	21.1	
235	Q345-10X435	460	2	15.71	31.4	
236	Q345-10X247	415	2	8.05	16.1	
合 计					353.6 kg	

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规 格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X40	◪	51	7.4	
		M16X50	◪	34	5.4	
		M16X60	○	4	0.8	带双帽
		M20X45	○	26	7.0	
		M20X55	⊘	50	14.8	
		M20X70	○	14	5.4	带双帽
脚钉			⊕			
垫圈	Q235	-3(Ø17.5)	规格X个数	18	0.2	
合 计					41.0 kg	

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司			
甘肃庆阳能化电厂330千伏送出工程	工程	施工图	设计阶段
批 准	曹晓青	330-KC22D-DJ 终端塔 -40°)外角侧地线支架结构图	2
审 核	王公阳 / 丁国鹏		
校 核	王文军		
设 计	段增强		
CAD 制图	段增强		
比 例			
日 期	2026年7月	图 号	330-KC22D-DJ-03