





单线图


1:100



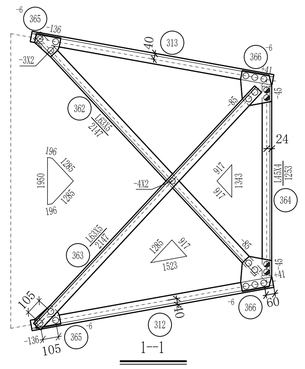




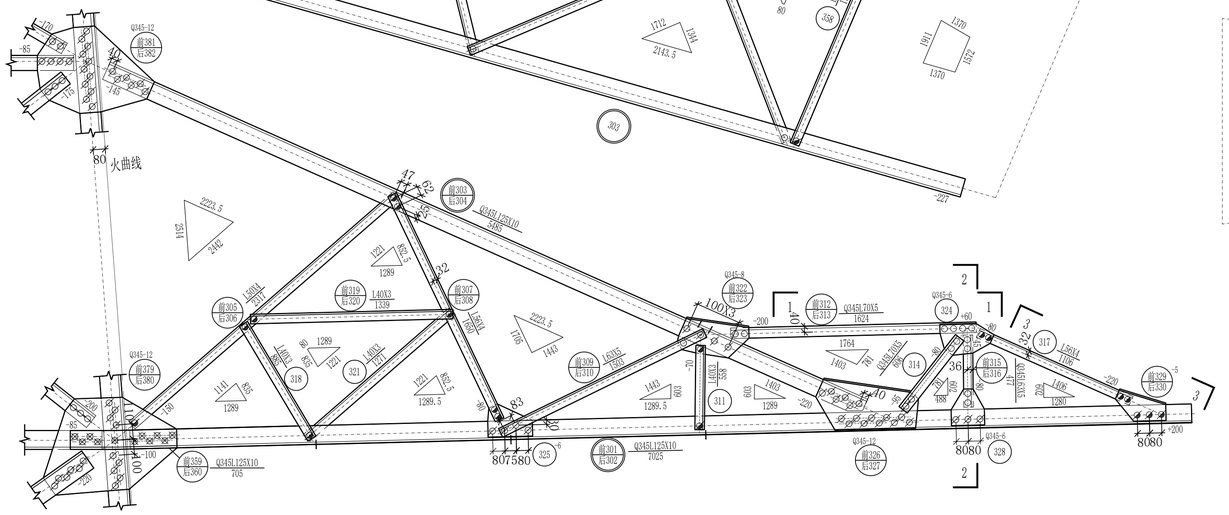


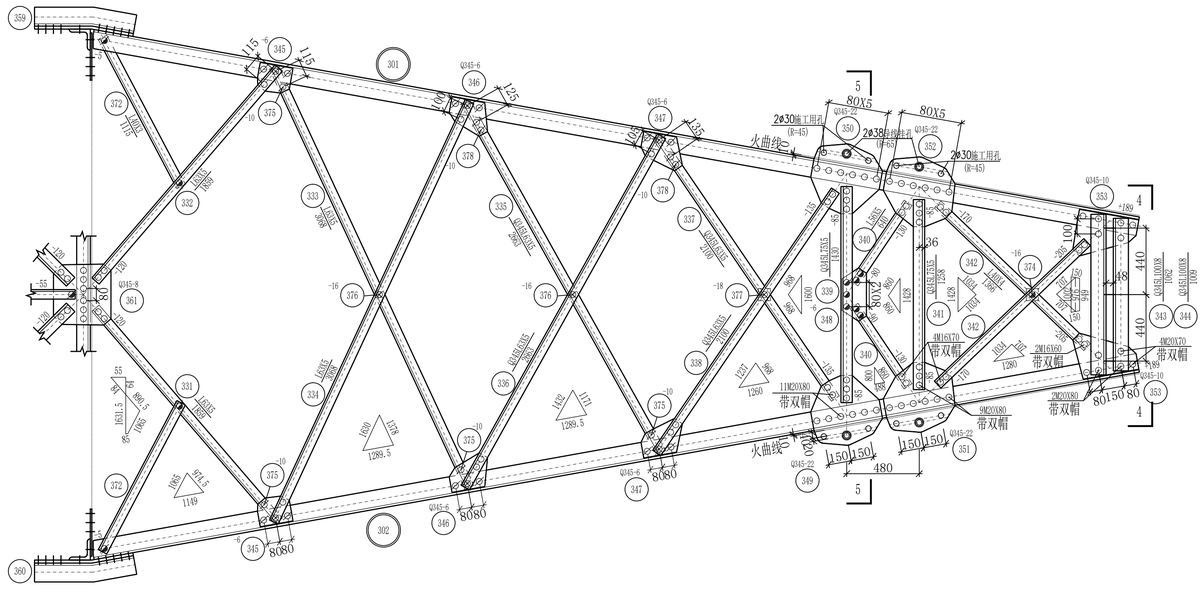





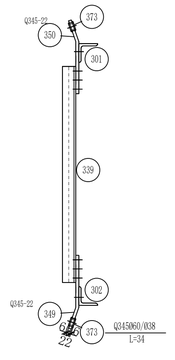

说明:挂线板倾角"a°"详见<杆塔明细表>







构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
376	-16X60	60	3	0.45	1.4	垫块
377	-18X60	60	1	0.51	0.5	垫块
378	-10X60	120	2	0.57	1.1	垫块
379	Q345-12X643	885	1	53.60	53.6	火曲
380	Q345-12X643	885	1	53.60	53.6	火曲
381	Q345-12X570	772	1	41.45	41.4	火曲
382	Q345-12X570	772	1	41.45	41.4	火曲
合 计					1350.5 kg	

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规 格	符号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X40	⊘	42	6.6	
		M16X50	⊘	21	3.0	
		M16X60	⊠	1	0.2	
		M16X60	○	4	0.8	带双帽
		M16X70	○	8	1.8	带双帽
		M20X45	○	81	23.2	
		M20X55	⊘	174	56.7	
		M20X65	⊠	31	9.9	
		M20X70	○	8	3.1	带双帽
		M20X80	○	44	18.1	带双帽
脚钉			⊕			
垫圈	Q235	-3(Φ17.5)	规格X个数	1	0.0	
		-3(Φ22)		2	0.0	
		-4(Φ22)		2	0.0	
合 计					123.4 kg	

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
301	Q345L125X10	7025	1	134.41	134.4	局部合角 切角
302	Q345L125X10	7025	1	134.41	134.4	局部合角 切角
303	Q345L125X10	5485	1	104.94	104.9	切角 局部开角
304	Q345L125X10	5485	1	104.94	104.9	切角 局部开角
305	L50X4	2317	1	7.09	7.1	
306	L50X4	2317	1	7.09	7.1	
307	L56X4	1650	1	5.69	5.7	
308	L56X4	1650	1	5.69	5.7	
309	L63X5	1503	1	7.25	7.2	
310	L63X5	1503	1	7.25	7.2	
311	L40X3	558	2	1.03	2.1	
312	Q345L70X5	1624	1	8.76	8.8	切角 局部开角
313	Q345L70X5	1624	1	8.76	8.8	切角 局部开角
314	Q345L70X5	606	2	3.27	6.5	
315	Q345L63X5	477	1	2.30	2.3	
316	Q345L63X5	477	1	2.30	2.3	
317	L56X4	1106	2	3.81	7.6	
318	L40X3	885	2	1.64	3.3	
319	L40X3	1339	1	2.48	2.5	切角
320	L40X3	1339	1	2.48	2.5	切角
321	L40X3	1271	2	2.35	4.7	
322	Q345-8X1279	466	1	8.16	8.2	卷边50mm
323	Q345-8X1279	466	1	8.16	8.2	卷边50mm
324	Q345-6X1207	357	2	3.48	7.0	
325	-6X218	295	2	3.03	6.1	
326	Q345-12X1385	693	1	25.13	25.1	卷边60mm
327	Q345-12X1385	693	1	25.13	25.1	卷边60mm
328	Q345-6X220	241	2	2.50	5.0	
329	-5X228	365	1	3.27	3.3	卷边50mm
330	-5X228	365	1	3.27	3.3	卷边50mm
331	L63X5	1859	1	8.96	9.0	切角
332	L63X5	1859	1	8.96	9.0	
333	L63X5	3068	1	14.79	14.8	切角
334	L63X5	3068	1	14.79	14.8	
335	Q345L63X5	2663	1	12.84	12.8	切角
336	Q345L63X5	2663	1	12.84	12.8	
337	Q345L63X5	2100	1	10.13	10.1	切角
338	Q345L63X5	2100	1	10.13	10.1	
339	Q345L75X5	1430	1	8.32	8.3	
340	L56X5	640	2	2.72	5.4	
341	Q345L75X5	1258	1	7.32	7.3	
342	L40X4	1366	2	3.31	6.6	
343	Q345L100X8	1062	1	13.04	13.0	
344	Q345L100X8	1009	1	12.39	12.4	
345	-6X182	224	2	1.92	3.8	
346	Q345-6X179	254	2	2.14	4.3	
347	Q345-6X179	269	2	2.27	4.5	
348	-6X150	319	1	2.25	2.2	
349	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
350	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
351	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
352	Q345-22X460	470	1	37.34	37.3	火曲焊接
353	Q345-10X304	383	2	9.14	18.3	
354	L63X5	3443	1	16.60	16.6	切角
355	L63X5	3443	1	16.60	16.6	
356	Q345L63X5	3116	1	15.03	15.0	切角
357	Q345L63X5	3116	1	15.03	15.0	
358	L50X4	1961	1	6.00	6.0	
359	Q345L125X10	705	1	13.49	13.5	火曲
360	Q345L125X10	705	1	13.49	13.5	火曲
361	Q345-8X380	403	1	9.62	9.6	
362	L63X5	2147	1	10.35	10.4	切角
363	L63X5	2147	1	10.35	10.4	
364	L45X4	1253	1	3.43	3.4	
365	-6X135	165	2	1.05	2.1	
366	-6X221	228	2	2.37	4.7	
367	L63X5	816	2	3.93	7.9	
368	-6X232	250	2	2.73	5.5	
369	-6X209	340	1	3.35	3.4	
370	L40X3	1615	1	2.99	3.0	切角
371	L40X3	1615	1	2.99	3.0	
372	L40X3	1115	2	2.06	4.1	
373	Q345060/038	34	4	0.45	1.8	焊接
374	-16X50	50	1	0.31	0.3	垫块
375	-10X60	60	6	0.28	1.7	垫块

甘肃电通电力工程设计咨询有限公司				
甘肃庆阳能化电厂330千伏送出工程		工程	施工图	设计阶段
批 准	曹晓青	330-KC22D-DJ终端塔(0°-40°)		
审 核	王公阳 / 丁国鹏			
校 核	王文军	内角侧横担结构图		3
设 计	段增强			
CAD 制图	段增强			
比 例				
日 期	2026年7月	图 号	330-KC22D-DJ-04	