



安全带挂点示意


扶手设置示意



站位平台示意




爬梯脚钉示意图

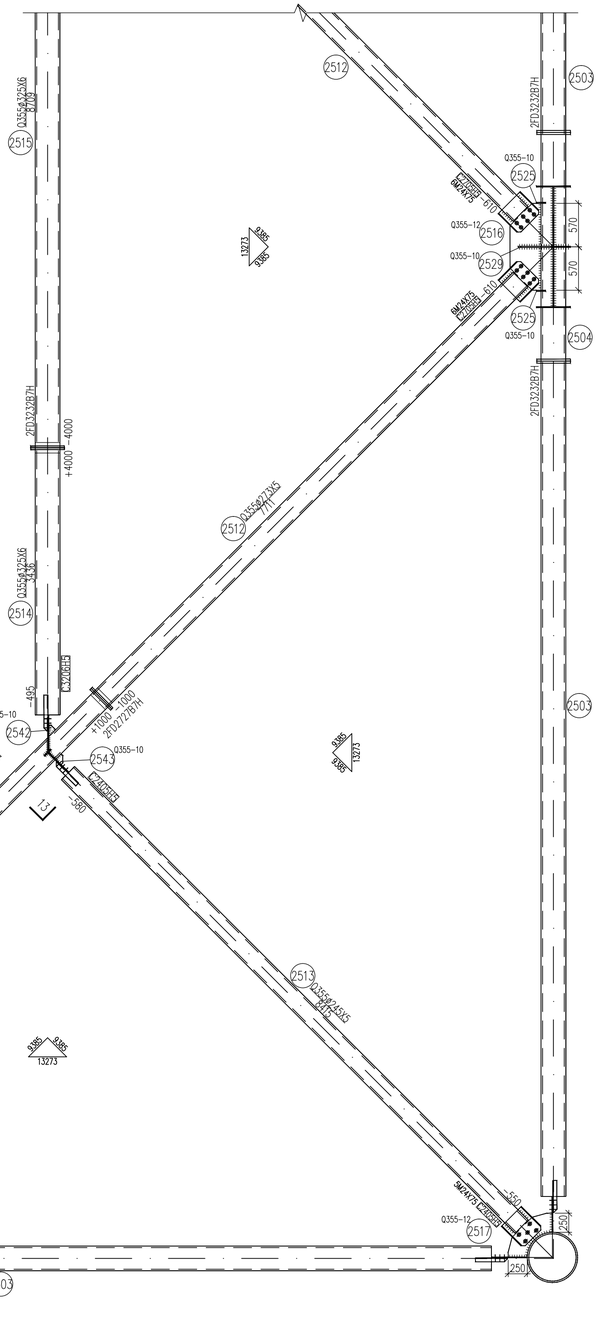


8 – 8
1:20

9 – 9
1:20




12 – 12
1:20



1:20 1:20

说明：H、L值按各塔腿放样加工，其中L值按尽量长，靠近节点板开缺。



13 – 13

构件明细表

编号	规格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备注
2501	Q420ø660X14	9800	1	2185.78	2185.8	装爬梯
2502	Q420ø660X14	9800	3	2185.78	6557.3	带脚钉
2503	Q355ø325X6	10891	8	514.08	4112.6	
2504	Q355ø325X6	2862	4	135.09	540.4	
2505	Q355ø356X7	4122	4	248.34	993.4	带脚钉
2506	Q355ø356X7	4122	4	248.34	993.4	带脚钉
2507	Q355ø356X7	9599	4	578.32	2313.3	带脚钉
2508	Q355ø356X7	9599	4	578.32	2313.3	带脚钉
2509	Q355-14X1493	1727	4	283.37	1133.5	
2510	Q355-14X557	1606	8	98.31	786.5	
2511	Q355ø273X5	9711	4	320.91	1283.6	
2512	Q355ø273X5	7711	4	254.82	1019.3	
2513	Q355ø245X5	8415	4	249.03	996.1	
2514	Q355ø325X6	3436	2	162.19	324.4	
2515	Q355ø325X6	8709	2	411.08	822.2	
2516	Q355-14X447	1254	4	61.60	246.4	
2517	Q355-12X358	895	4	30.18	120.7	
2518	Q355-14X519	740	4	42.21	168.8	
2519	Q355-14X404	419	4	18.60	74.4	
2520	Q355-14X236	166	4	4.31	17.2	
2521	Q355-14X200	270	4	4.84	19.4	
2521A	Q355-14X200	270	4	4.84	19.4	
2522	Q355-10X135	1374	4	14.56	58.2	
2523	Q355-10X135	1374	4	14.56	58.2	
2524	Q355-10X60	440	16	2.07	33.1	
2525	Q355-10X60	790	8	3.72	29.8	
2526	Q355-10X581	749	4	34.16	136.6	
2527	Q355-10X581	749	4	34.16	136.6	
2528	Q355-10X80	395	8	2.48	19.8	
2529	Q345L63X5	310	8	1.49	11.9	火曲
2530	Q355-6X100	180	8	0.85	6.8	火曲
2531	C5	50	227	0.27	61.3	槽钢
2532	C5	25	32	0.14	4.5	槽钢
2533	C5	50	16	0.27	4.3	槽钢
2534	Q355-14X210	550	4	12.69	50.8	
2535	Q355-38X104	104	12	3.23	38.8	
2536	Q355-10X100	115	8	0.90	7.2	
2537	Q355-6X50	100	4	0.24	1.0	
2538	-10X60	92	8	0.43	3.4	拉索附件
2539	-8X50	50	8	0.16	1.3	拉索附件 切角
2540	C5	50	8	0.27	2.2	拉索附件 槽钢
2541	-6X50	50	8	0.12	1.0	拉索附件
2542	Q355-10X130	105	4	1.07	4.3	
2543	Q355-10X105	100	4	0.82	3.3	
	GJ-50	26500	4	11.23	44.9	拉索附件
	NUT-2		4	3.20	12.8	拉索附件
	U-10		4	0.60	2.4	拉索附件
	NX-2.1		4	2.40	9.6	拉索附件
	JK-2		8	0.32	2.6	拉索附件
	C2405H5		8	17.27	138.2	
	C2705H5		8	18.10	144.8	
	C3206H5		12	31.43	377.2	
	C3507H5		16	36.27	580.3	
	FD2727B7H		8	12.20	97.6	
	FD3232B7H		20	16.80	336.0	
	FD3535B7H		16	22.10	353.6	
	FD6666B7D		8	116.50	932.0	
	T4855	–	1	25.00	25.0	主材安装爬梯
	T5530	–	1	28.80	28.8	主材安装爬梯
合计				30801.6 kg		

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规格	符号	数量	重量(kg)	备注
螺栓	6.8级	M16X45		32	5.4	用于主材装爬梯
	8.8级	M24X75		404	239.5	
		M20X95		80	38.7	法兰螺栓
		M20X100		220	109.1	法兰螺栓
		M24X115		176	147.8	法兰螺栓
		M39X175		112	397.7	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185		227	102.0	
垫圈	Q235		规格X个数			
合计				1040.2 kg		

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图 设计阶段
批准	董强	校核	习一舟	SZK31102A双回路直线塔 身部结构图(2/2)	25
审核	高鹏鹏				
比例	1:40	设计/勘测	潘旭光		
		日期	2026年08月	图号 37-SA36901S-T0121-049	版本