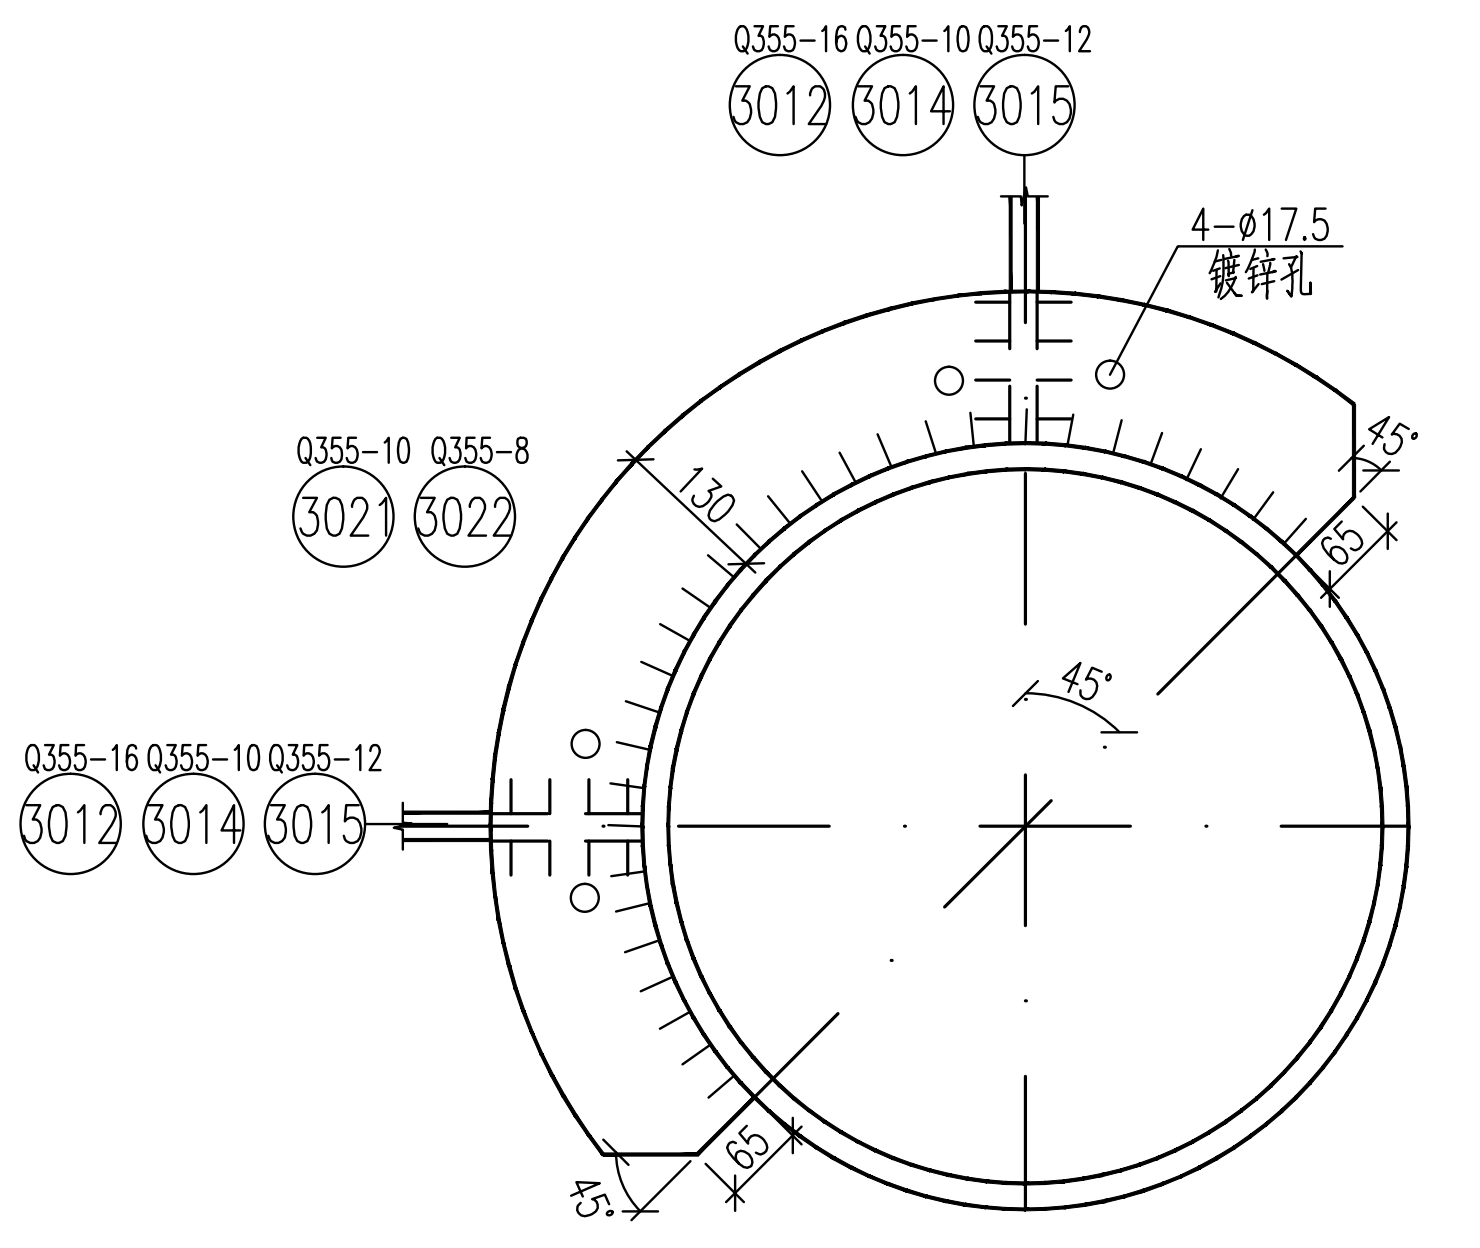

2 - 2
1:20

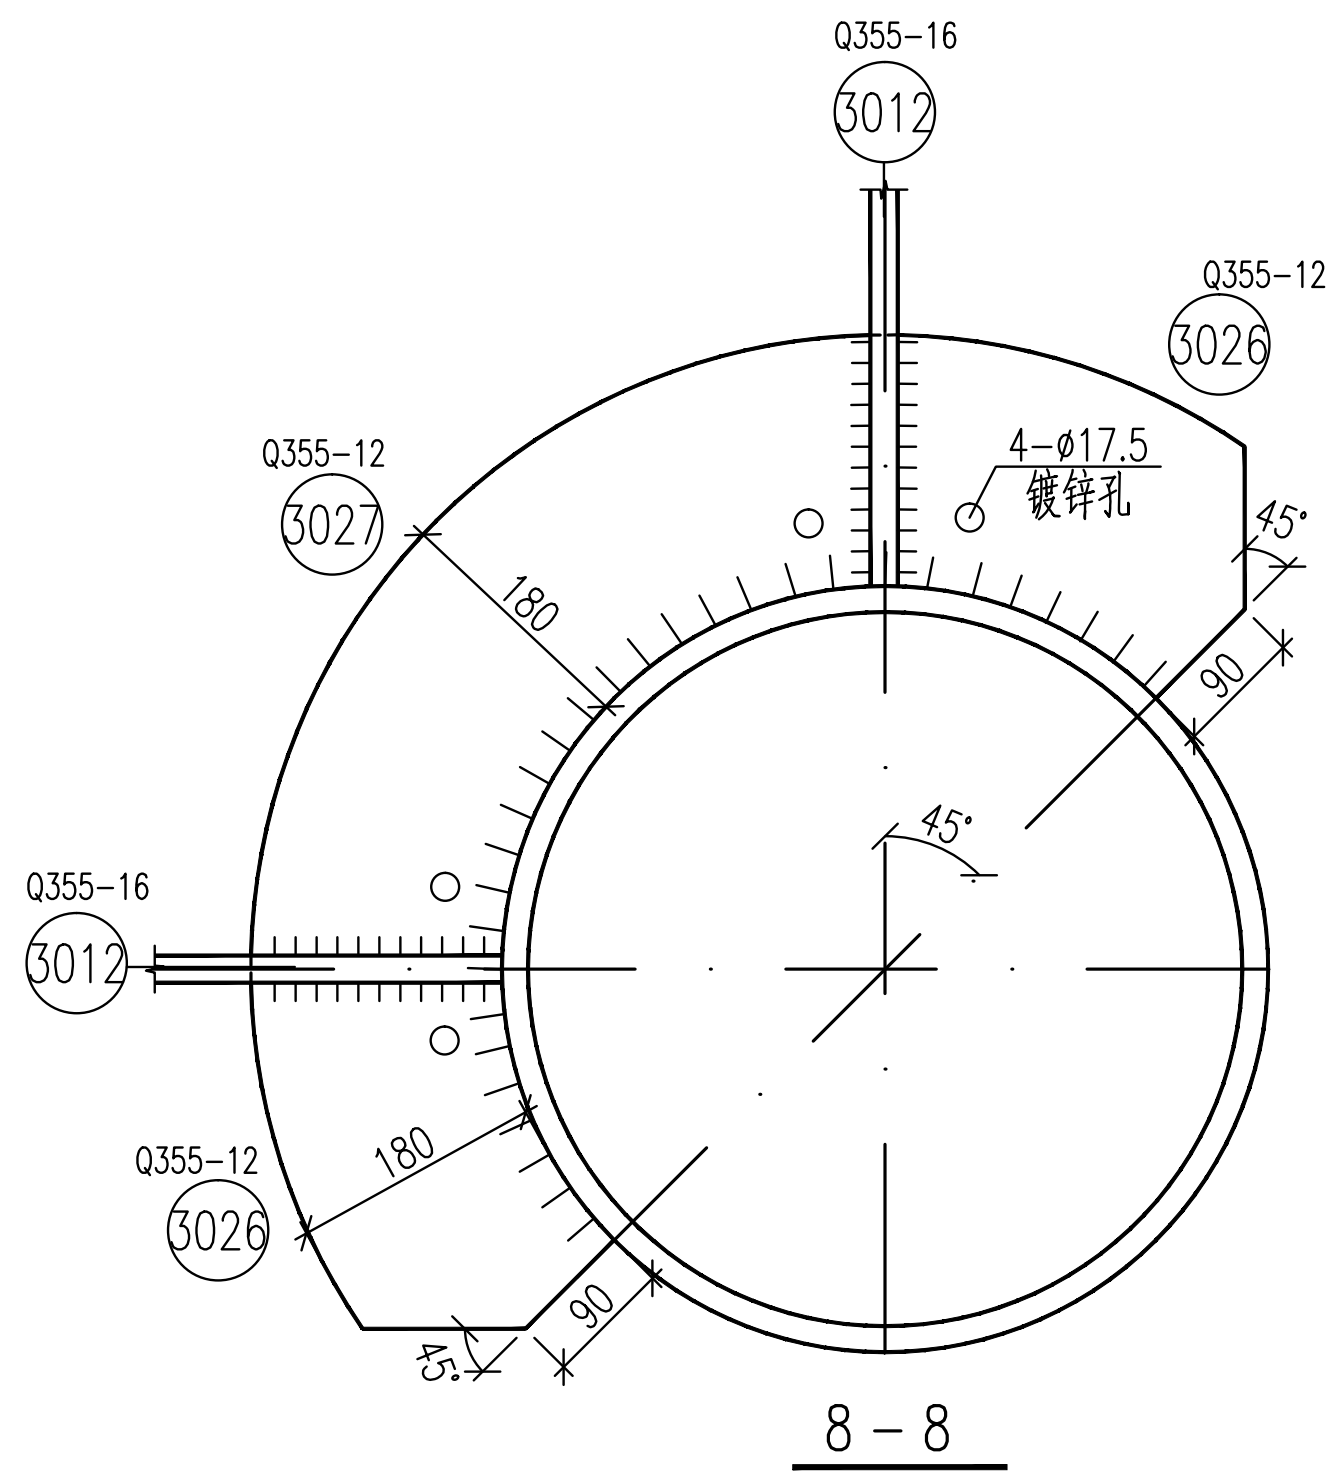

8 - 8
1:20

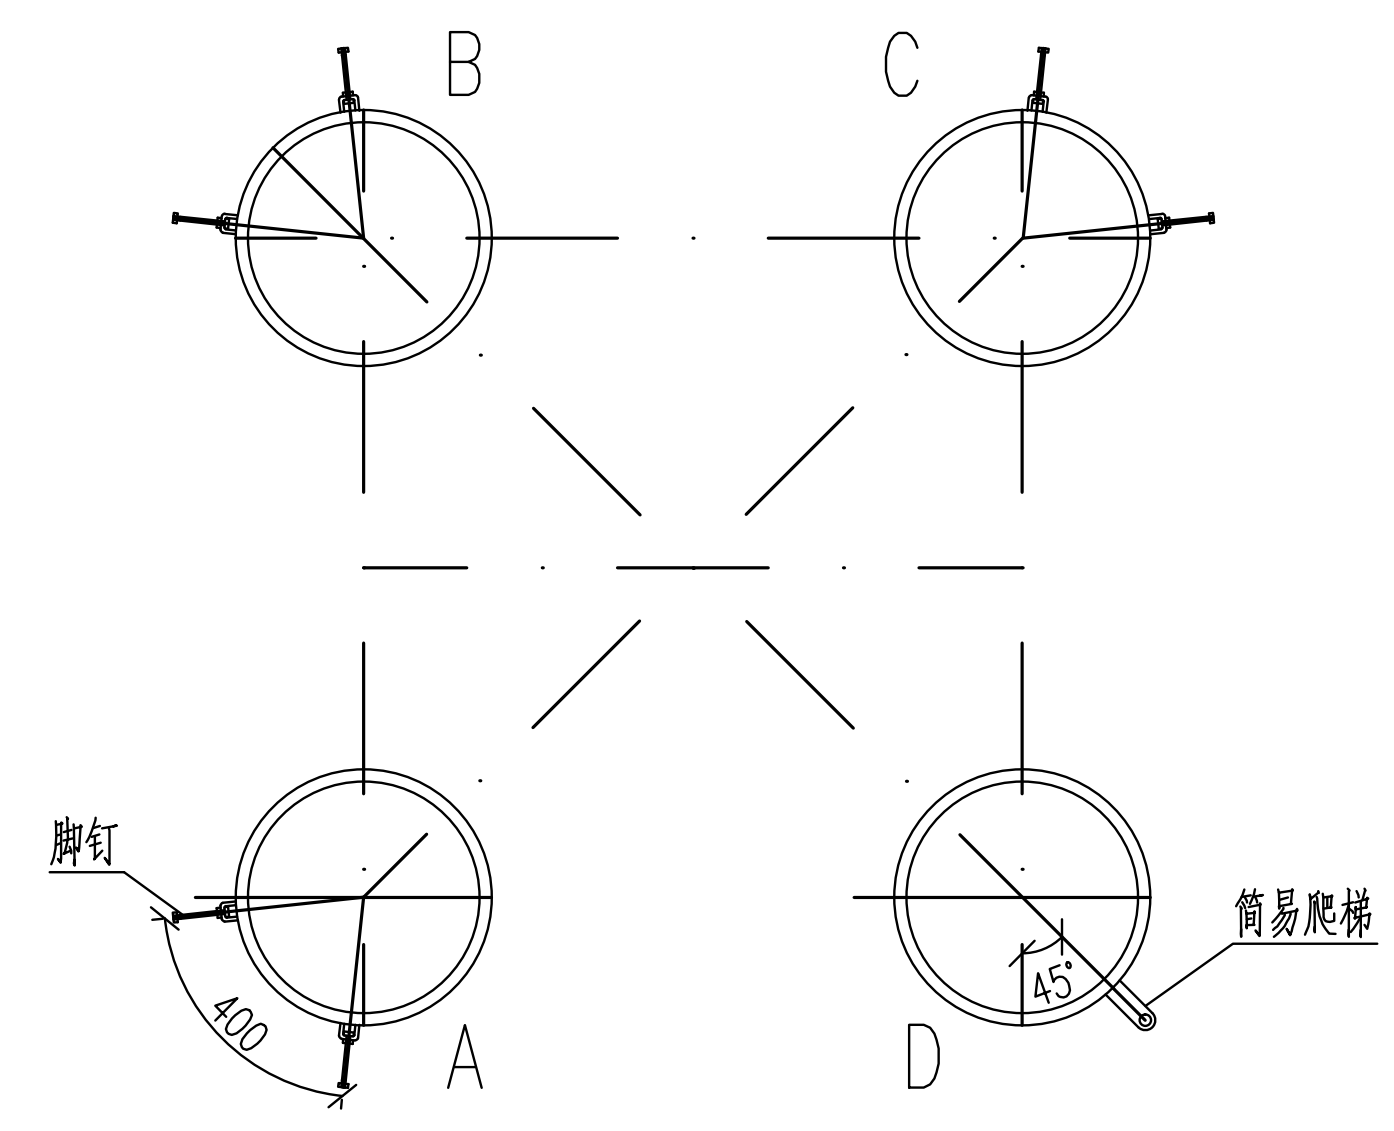

爬梯脚钉示意图

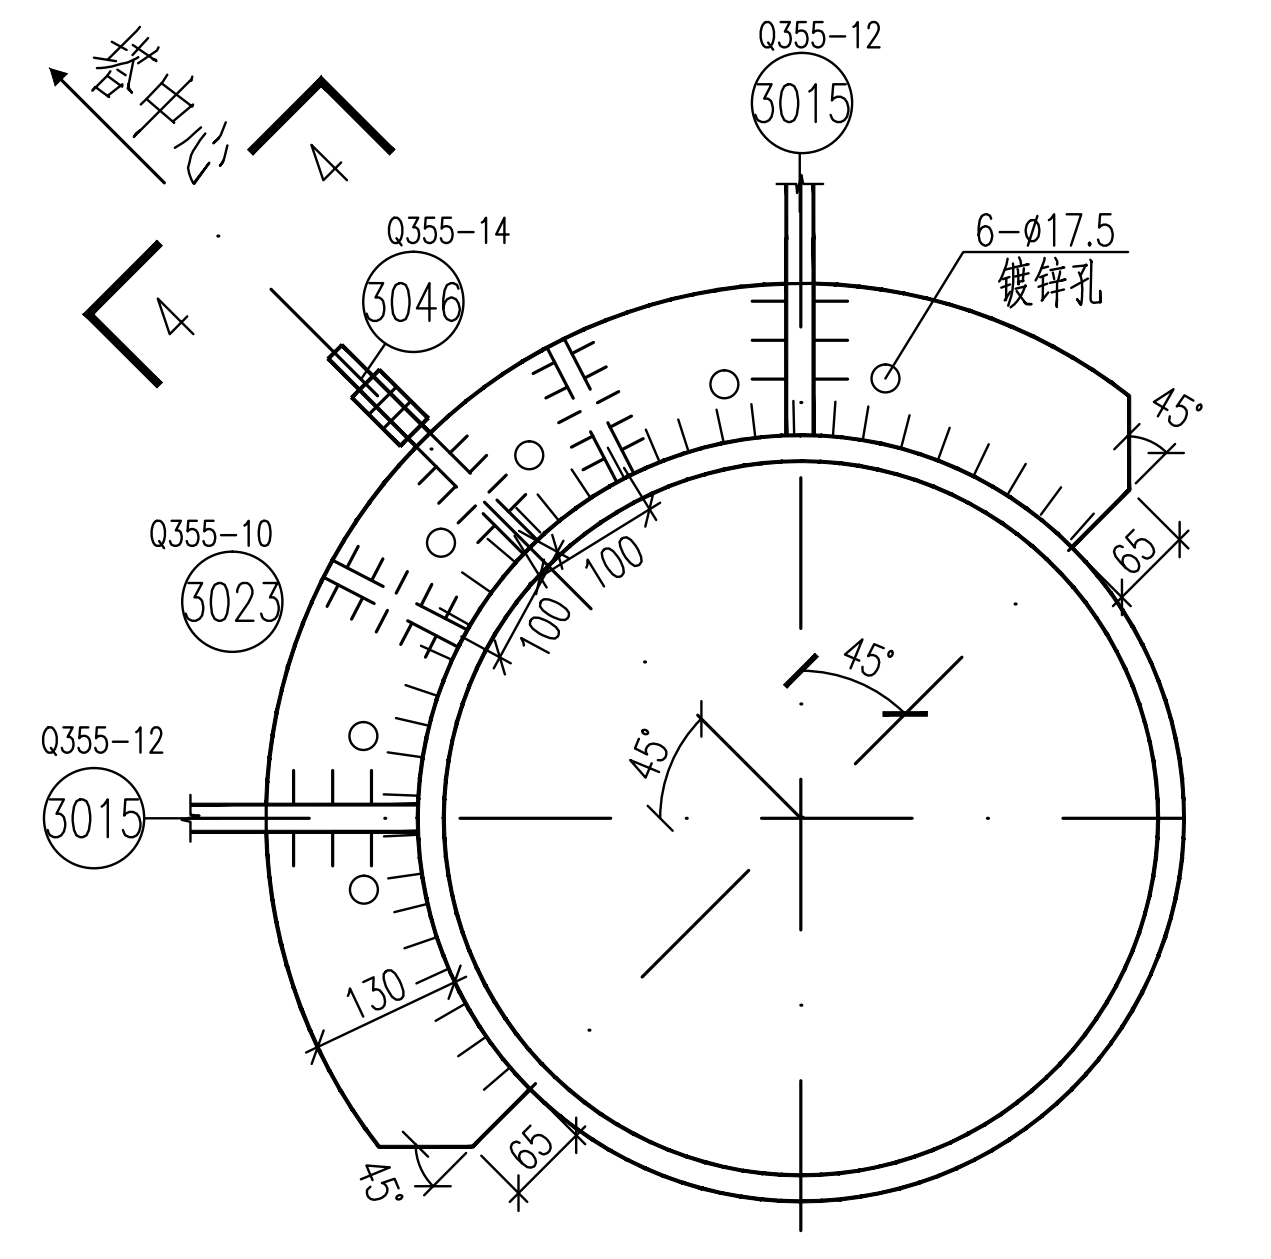

3 - 3
1:20

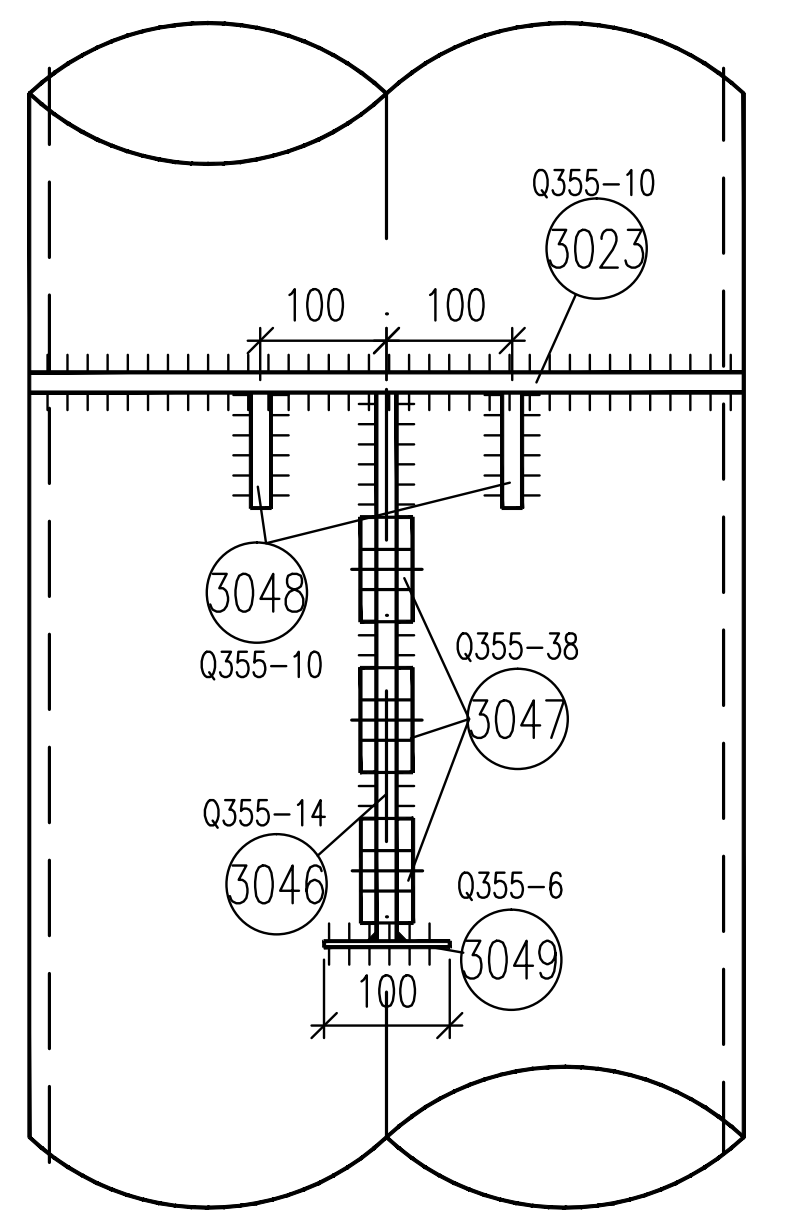

4 - 4
1:20

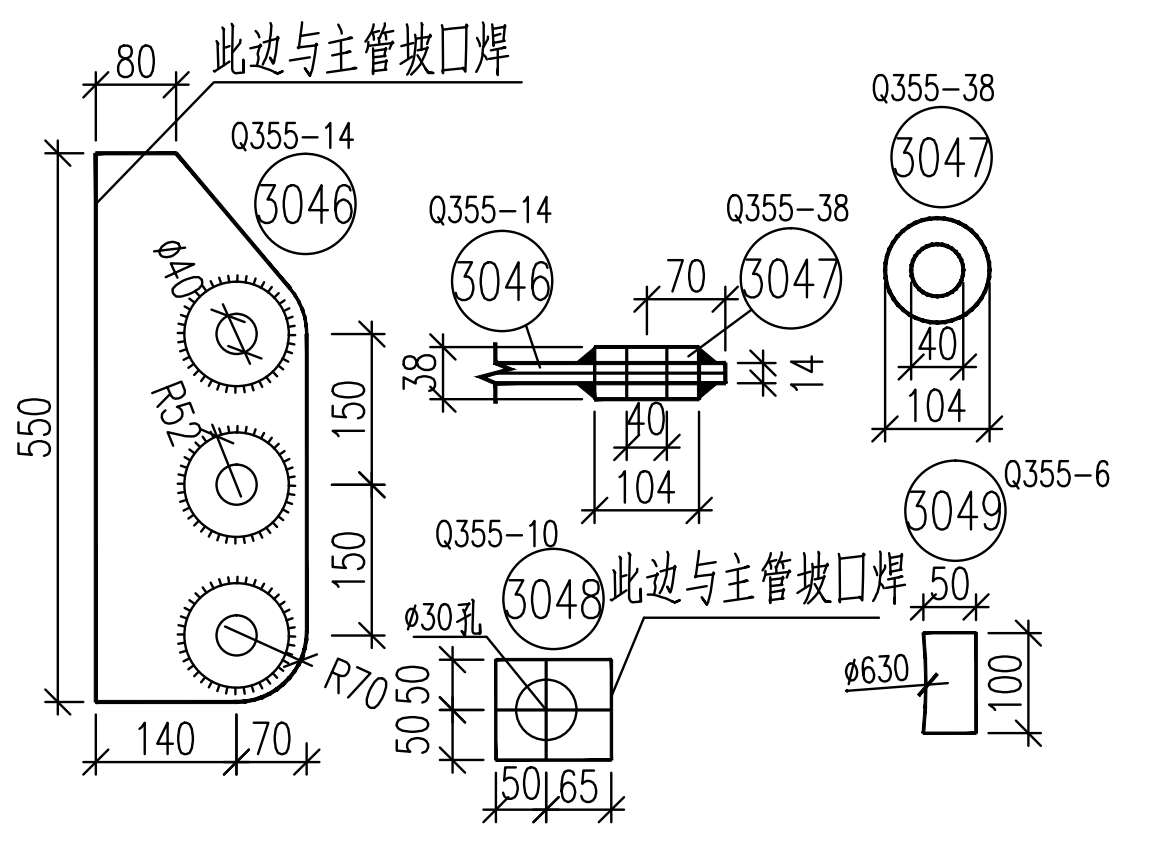

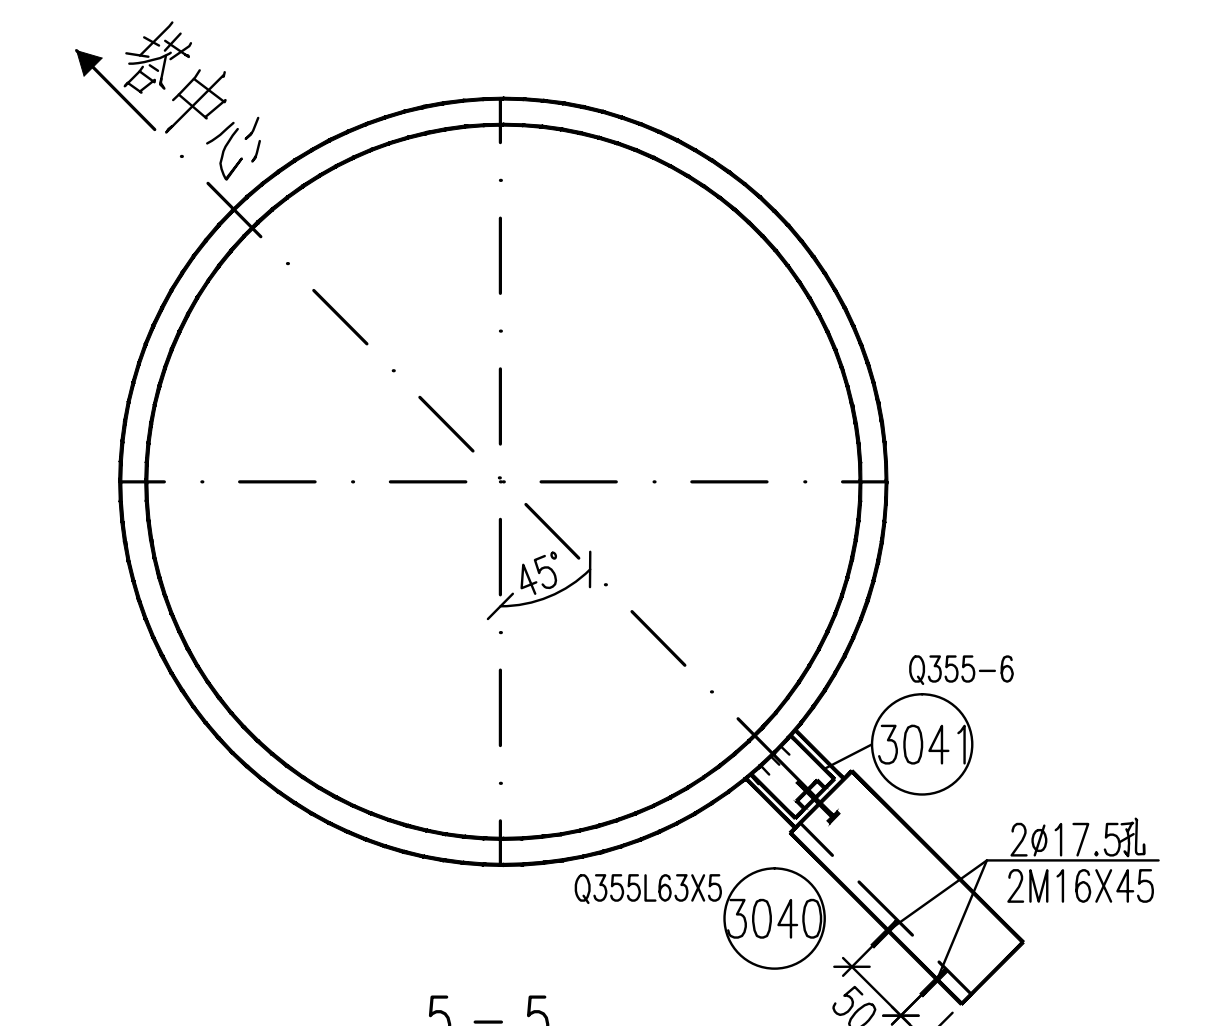

5 - 5
1:20

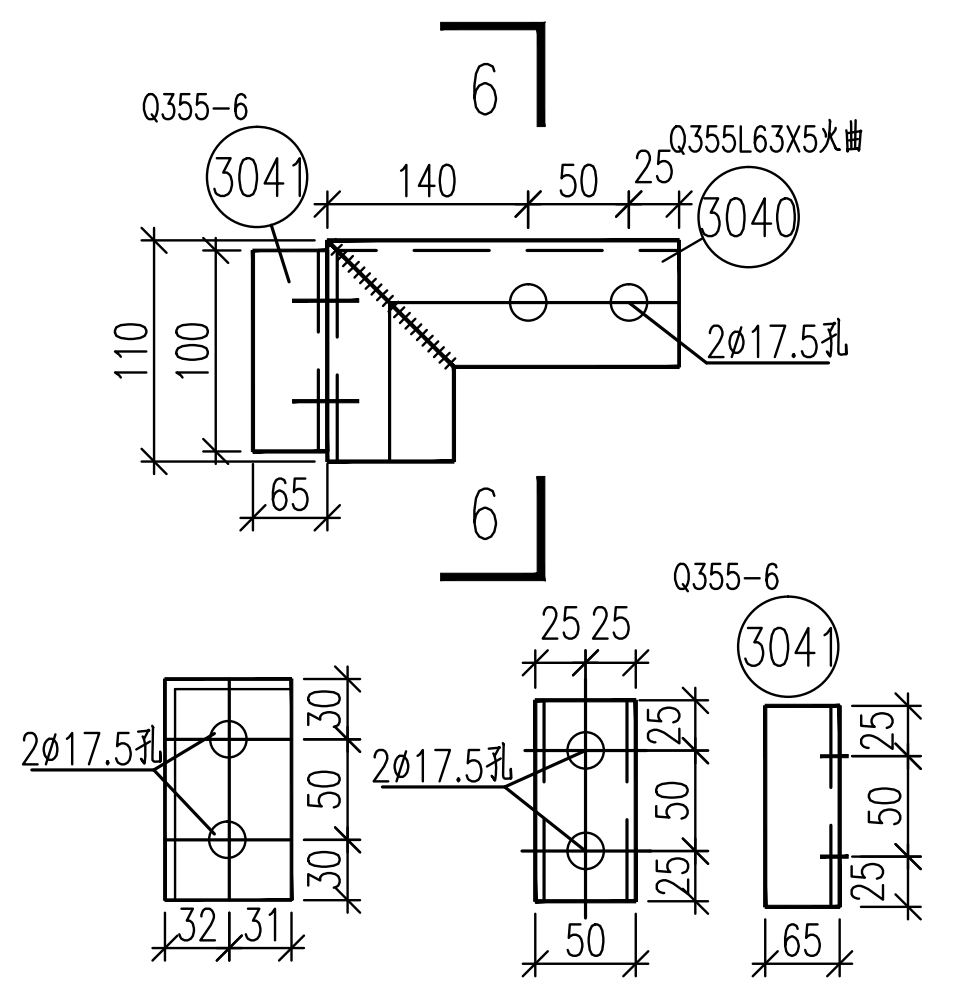

6 - 6
1:5

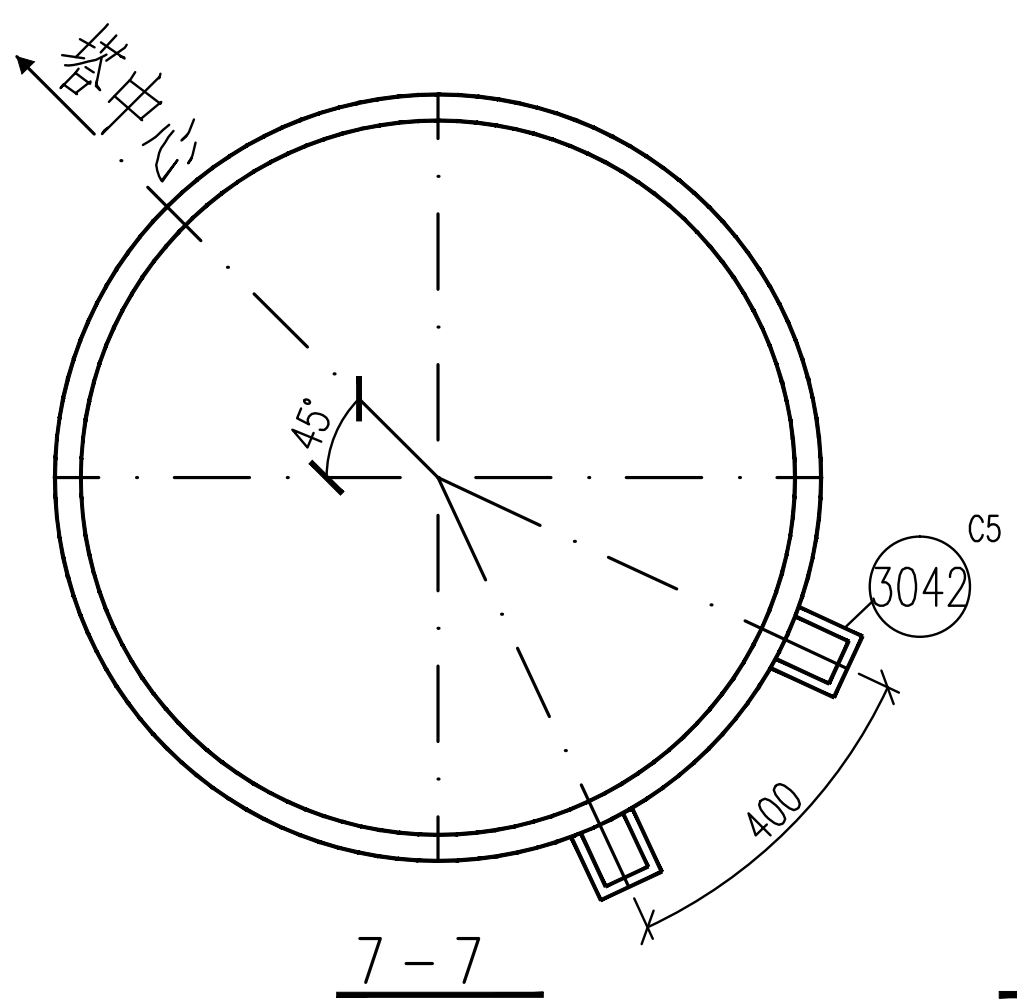

7 - 7
1:20



1:20

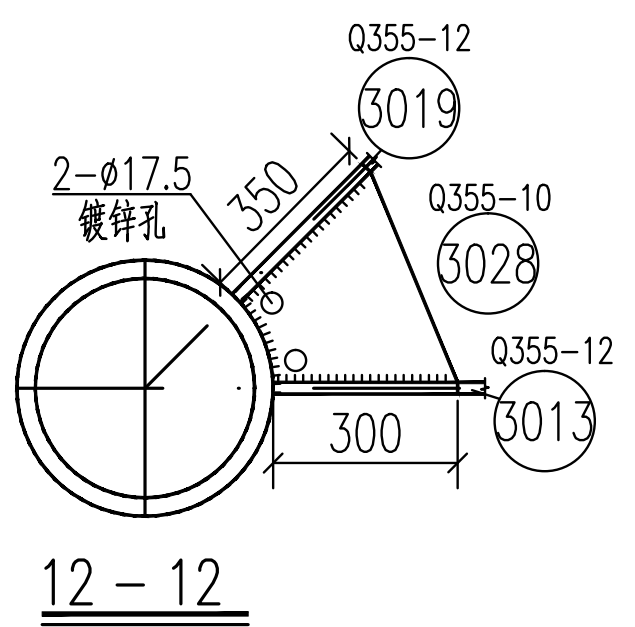

12 - 12
1:20



13 - 13
1:20

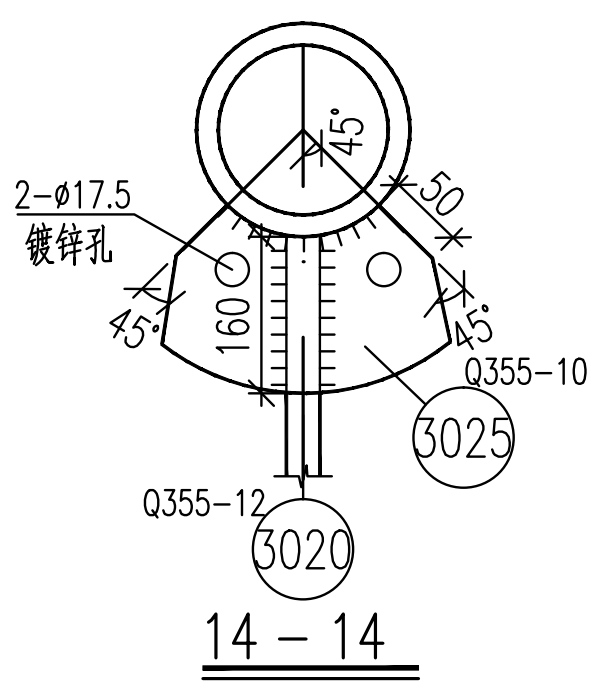

14 - 14
1:20

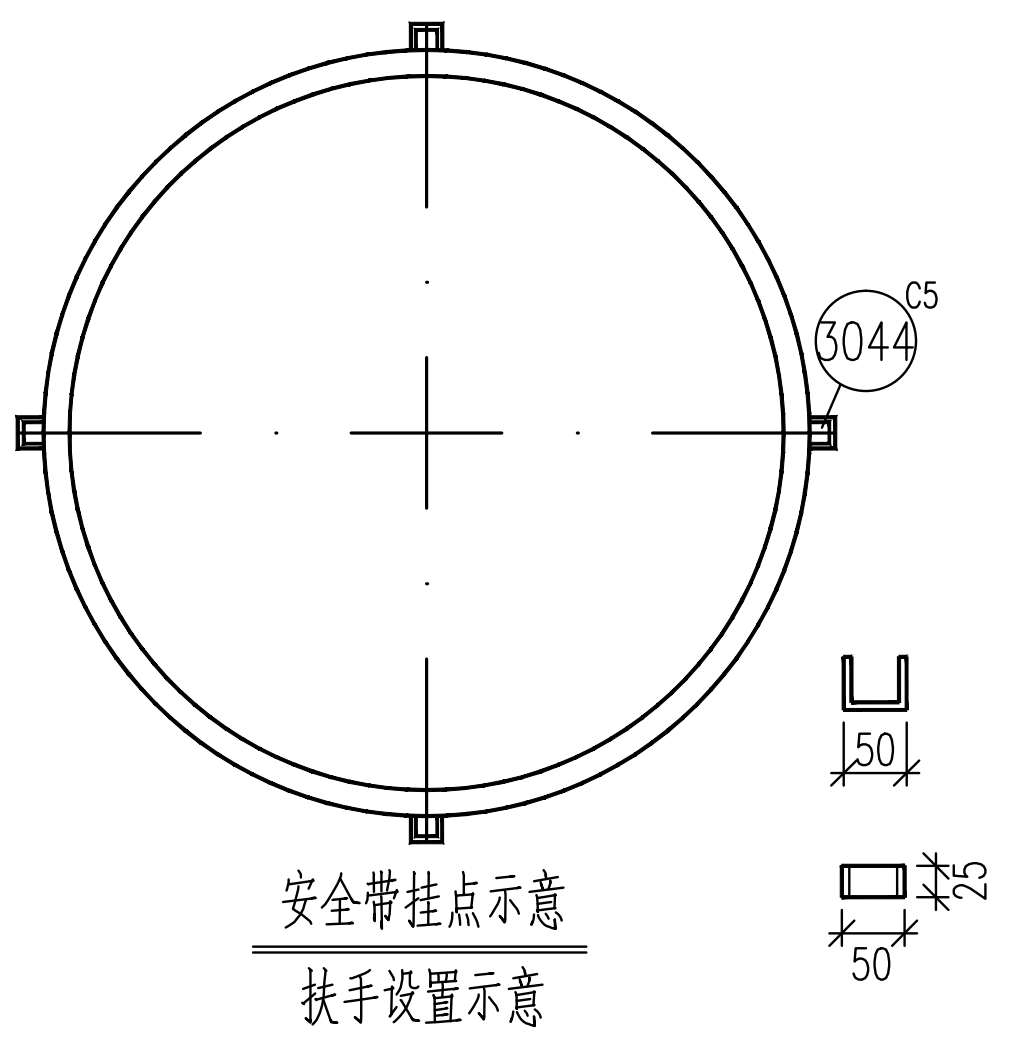

安全带挂点示意

扶手设置示意

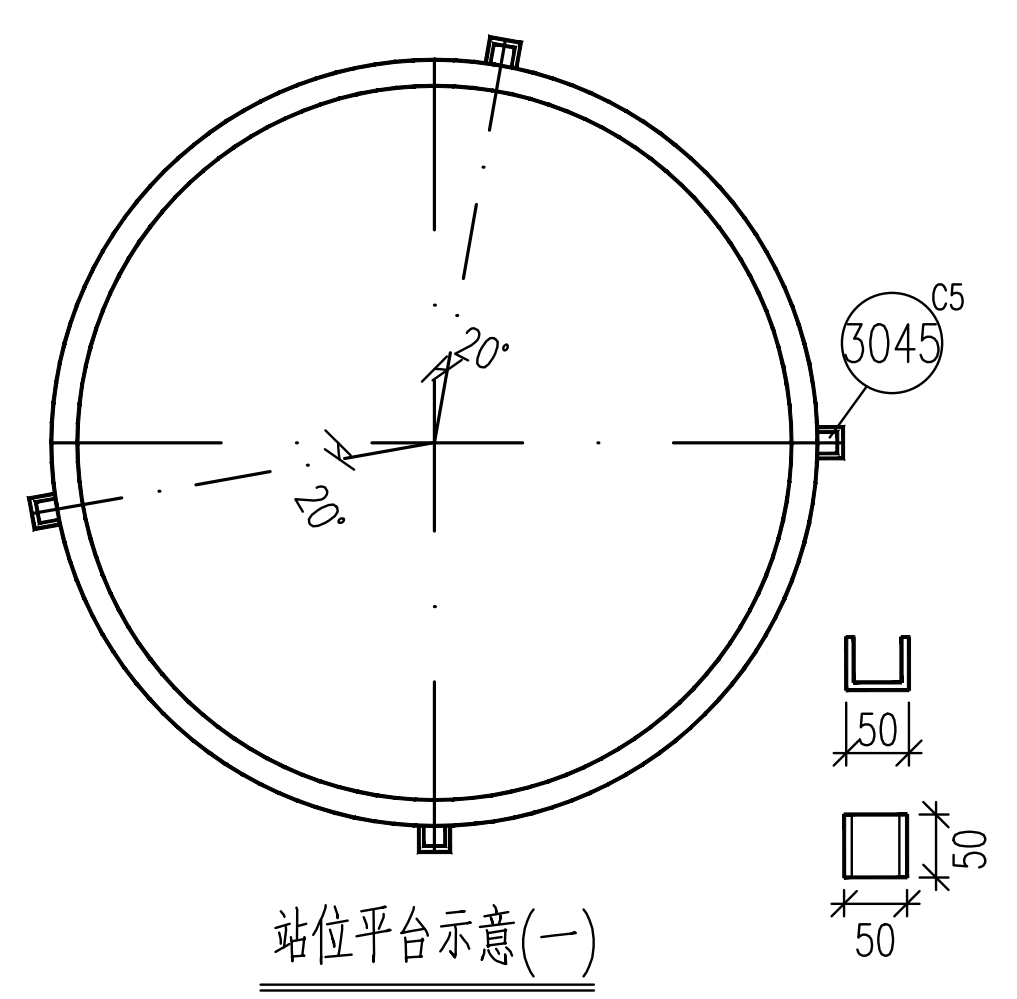

站位平台示意(一)

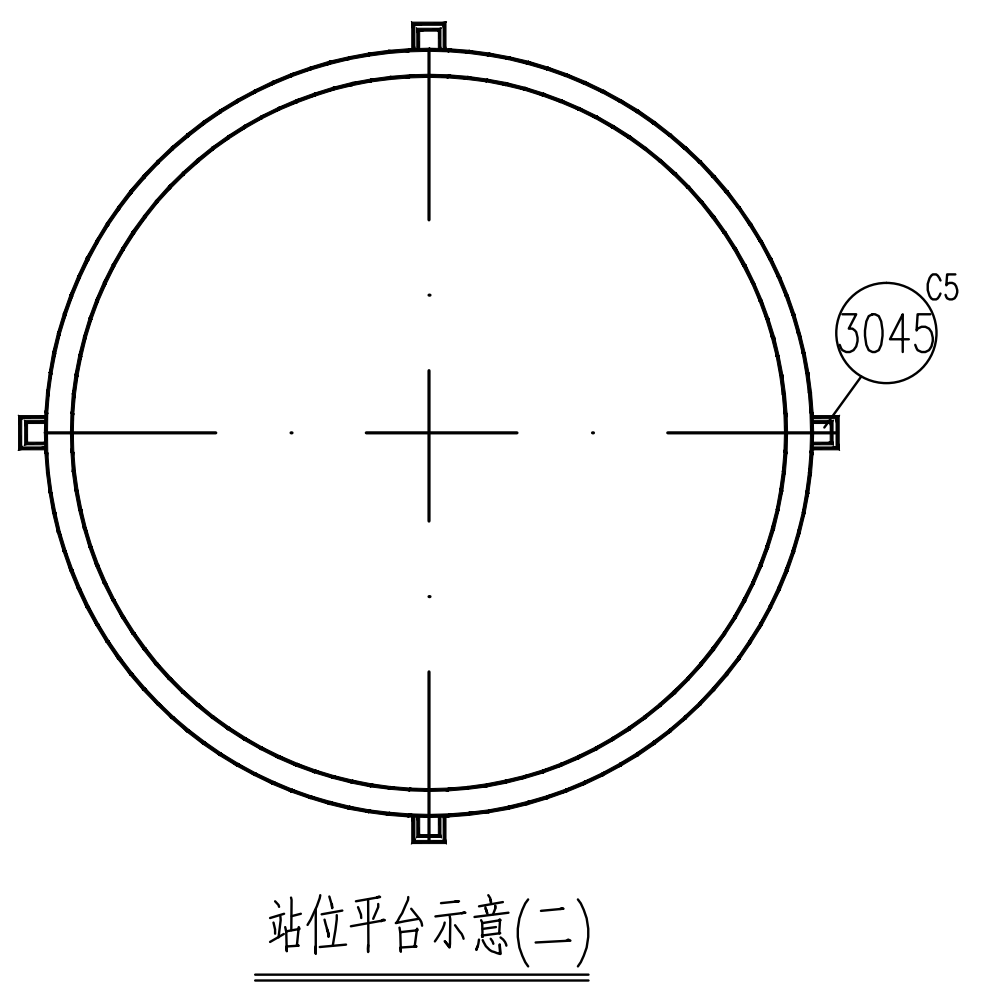

站位平台示意(二)

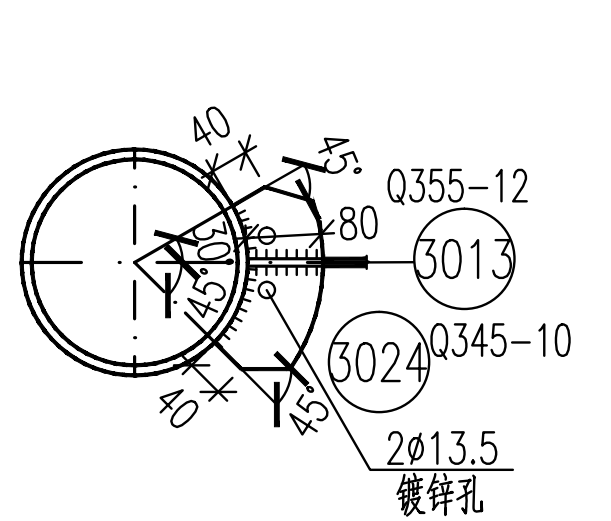

11 - 11
1:10

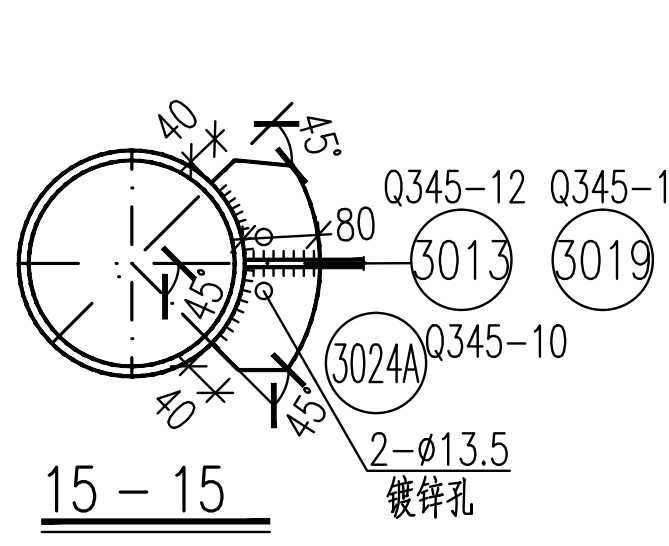

15 - 15
1:10



16 - 16
1:10

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
3001	Q420ø630X14	1938	1	412.18	412.2	一端切弧 带脚钉
3002	Q420ø630X14	7833	1	1665.93	1665.9	装爬梯
3003	Q420ø630X14	7833	0	1665.93	0.0	带脚钉
3004	Q420ø630X14	9049	1	1924.55	1924.6	装爬梯
3005	Q420ø630X14	9049	0	1924.55	0.0	带脚钉
3006	Q355ø325X6	10869	1	513.04	513.0	带脚钉
3007	Q355ø325X6	10869	1	513.04	513.0	带脚钉
3008	Q355ø325X6	9864	1	465.60	465.6	带脚钉
3009	Q355ø325X6	9864	1	465.60	465.6	带脚钉
3010	Q355ø140X4	4667	2	62.61	125.2	
3011	Q355ø245X5	9003	2	266.43	532.9	带脚钉
3012	Q355-16X593	1502	2	111.87	223.7	
3013	Q355-12X390	820	2	30.13	60.3	
3014	Q355-10X215	380	2	6.41	12.8	
3015	Q355-12X485	1056	2	48.25	96.5	
3016	Q355ø194X5	9018	1	210.17	210.2	
3017	Q355ø273X5	10127	1	334.66	334.7	带脚钉
3018	Q355ø273X5	10127	1	334.66	334.7	带脚钉
3019	Q355-12X456	1034	2	44.42	88.8	
3020	Q355-12X491	990	1	45.79	45.8	
3021	Q355-10X130	1313	2	13.40	26.8	
3022	Q355-8X130	1313	2	10.72	21.4	
3023	Q355-10X130	1313	1	13.40	13.4	
3024	Q355-10X65	255	4	1.30	5.2	
3024A	Q355-10X65	306	4	1.56	6.2	
3025	Q355-10X160	276	2	3.47	6.9	
3026	Q355-12X180	306	2	5.19	10.4	
3027	Q355-12X180	613	1	10.39	10.4	
3028	Q355-10X200	275	2	4.32	8.6	
3029	-16X845	845	1	70.43	70.4	遮水板
3030	Q355-8X80	110	1	0.55	0.6	
3031	Q420-32X1316	1316	1	263.37	263.4	
3032	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3033	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3034	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3035	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3036	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3037	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3038	Q355-16X343	390	2	16.80	33.6	
3039	Q355-16X343	390	1	16.80	16.8	
3040	Q355L63X5	325	13	1.57	20.4	火曲 (用于主材装爬梯)
3041	Q355-6X100	180	13	0.85	11.1	火曲 (用于主材装爬梯)
3042	C5	50	119	0.27	32.1	槽钢 (用于主材装爬梯)
3043	C5	50	164	0.27	44.3	槽钢 (用于主材带脚钉)
3044	C5	25	12	0.14	1.7	槽钢
3045	C5	50	8	0.27	2.2	槽钢
3046	Q355-14X210	550	1	12.69	12.7	
3047	Q355-38X104	104	3	3.23	9.7	
3048	Q355-10X100	115	2	0.90	1.8	
3049	Q355-6X50	100	1	0.24	0.2	
3050	Q355-12X80	450	2	3.39	6.8	
	C1905H5		2	8.80	17.60	
	C2705H5		4	18.10	72.40	
	C1404H5		4	4.80	19.20	
	C2405H5		4	17.27	69.08	
	C3206H5		4	31.43	125.72	
	FD3232B7H		4	16.80	67.2	
	FD6363B7D		5	103.00	515.0	
	T3605	-	1	19.00	19.00	主材安装爬梯
	T6980	-	2	36.20	72.40	主材安装爬梯
合 计		9670.0 kg (用于主材带脚钉)				
合 计		9780.7 kg (用于主材装爬梯)				

螺栓、脚钉、垫圈 明细表

名称	级别	规 格	符 号	数量	重 量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X45	◍	52	8.8	用于主材装爬梯
		M20X65	∅	30	10.6	
	8.8级	M24X75	⊘	70	41.5	
		M20X100	○	44	21.8	法兰螺栓
		M39X175	○	52	184.6	法兰螺栓
		M39X190	○	26	96.0	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖	119	49.3	用于主材装爬梯
		M16X185		164	68.0	用于主材带脚钉
垫圈	Q235		规格X个数			
合 计			422.5 kg (用于主材带脚钉)			
合 计			412.6 kg (用于主材装爬梯)			

说明：1.材料表为一个塔腿的重量。
2.本段塔腿为铁塔D腿，安装爬梯，当为A、B、C腿时需焊接脚钉连接槽钢。

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图	设计阶段
批 准	雷张	校 核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 90.0-0.0m塔腿结构图(3/3) 93.0-3.0m塔腿结构图(3/3)	㉚	
审 核	高锡鹏					
		设计/勘测	潘旭光			
比 例		日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-062	版本	