




T3605




T2330




T2105

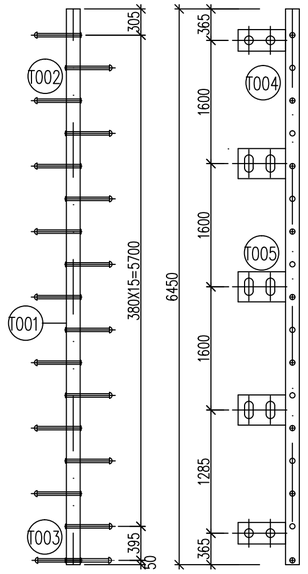


T6450

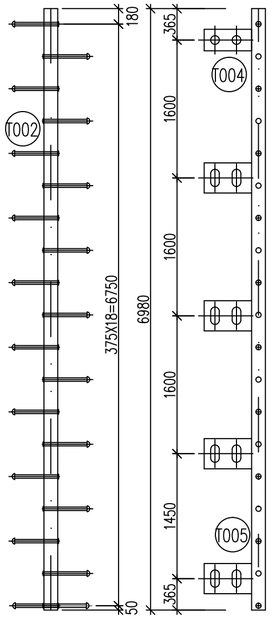


T6980

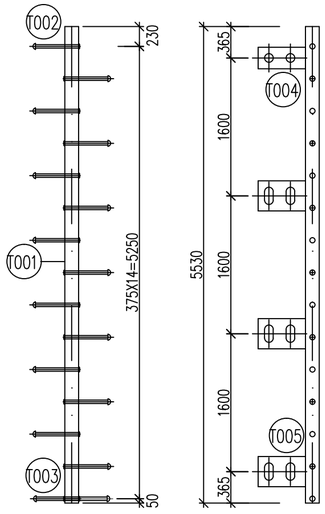

T5530

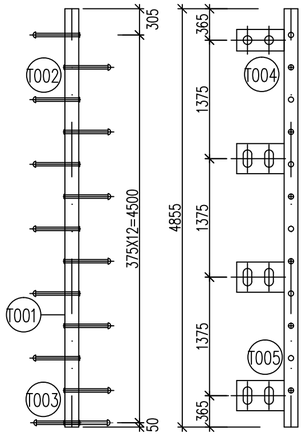

T4855

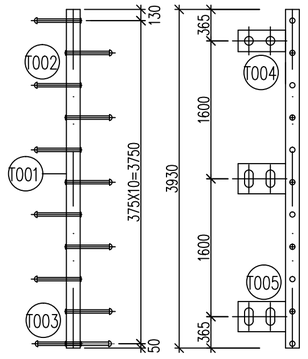

T3930

型号	编号	规 格	尺寸(kg)	数量	重量(kg)			备 注
					单重	总重	共计	
T2105	T001	ø48X3.5 钢管	2105	1	8.09	8.1	11.5	
	T002	ø16 脚钉	245	5	0.39	2.0		
	T003	ø16 脚钉	440	1	0.69	0.7		
	T004	-6 钢板	50*110	1	0.26	0.3		
	T005	-6 钢板	70*110	1	0.36	0.4		
T2330	T001	ø48X3.5 钢管	2330	1	8.95	9.0	12.4	
	T002	ø16 脚钉	245	5	0.39	2.0		
	T003	ø16 脚钉	440	1	0.69	0.7		
	T004	-6 钢板	50*110	1	0.26	0.3		
	T005	-6 钢板	70*110	1	0.36	0.4		
T3605	T001	ø48X3.5 钢管	3605	1	13.85	13.8	19.0	
	T002	ø16 脚钉	245	9	0.39	3.5		
	T003	ø16 脚钉	440	1	0.69	0.7		
	T004	-6 钢板	50*110	1	0.26	0.3		
	T005	-6 钢板	70*110	2	0.36	0.7		
T3930	T001	ø48X3.5 钢管	3930	1	15.10	15.1	20.7	
	T002	ø16 脚钉	245	10	0.39	3.9		
	T003	ø16 脚钉	440	1	0.69	0.7		
	T004	-6 钢板	50*110	1	0.26	0.3		
	T005	-6 钢板	70*110	2	0.36	0.7		
T4855	T001	ø48X3.5 钢管	4855	1	18.65	18.6	25.0	
	T002	ø16 脚钉	245	12	0.39	4.7		
	T003	ø16 脚钉	440	1	0.69	0.7		
	T004	-6 钢板	50*110	1	0.26	0.3		
	T005	-6 钢板	70*110	2	0.36	0.7		
T5530	T001	ø48X3.5 钢管	5530	1	21.24	21.2	28.8	
	T002	ø16 脚钉	245	14	0.39	5.5		
	T003	ø16 脚钉	440	1	0.69	0.7		
	T004	-6 钢板	50*110	1	0.26	0.3		
	T005	-6 钢板	70*110	3	0.36	1.1		
T6980	T001	ø48X3.5 钢管	6980	1	26.81	26.8	36.2	
	T002	ø16 脚钉	245	18	0.39	7.0		
	T003	ø16 脚钉	440	1	0.69	0.7		
	T004	-6 钢板	50*110	1	0.26	0.3		
	T005	-6 钢板	70*110	4	0.36	1.4		
T6450	T001	ø48X3.5 钢管	6450	1	24.77	24.8	32.8	
	T002	ø16 脚钉	245	15	0.39	5.9		
	T003	ø16 脚钉	440	1	0.69	0.7		
	T004	-6 钢板	50*110	1	0.26	0.3		
	T005	-6 钢板	70*110	3	0.36	1.1		

技术要求:

1. 爬梯焊接应牢固,不允许有点焊或漏焊.
2. 考虑防坠落装置导轨的安装，爬梯固定点间距不宜大于 1600 mm。
3. 脚钉采用6.8级

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路	工程	施工图	设计阶段
批 准	高锡鹏	校 核		钢管塔爬梯结构图			
审 核		设计/勘测					
比 例		日 期	2026年 08月	图 号	37-SA36901S-T0121-165	版本	